


## Ses avantages :

- facile à assembler
- facile à installer
- l'appât est pendu au milieu du piège
- stable aux UV
- un stockage simple et peu encombrant une fois démonté
- facile à nettoyer

- Le piège dispose d'un récipient de capture qui peut être utilisé pour le piégeage humide ou sec.


- Un tamis métallique bombé au fond du récipient de capture permet l'évacuation de l'eau dans la méthode de piégeage à sec.

- Pour le piégeage humide, ajoutez le sel de capture AntiSmell à l'eau et remuez bien. Grâce au matériau transparent du récipient de capture, le niveau du liquide de capture peut être facilement vu de l'extérieur. Les coléoptères piégés meurent rapidement et ne peuvent plus libérer leurs phéromones anti-agrégants, la solution saline neutralisant les odeurs de décomposition dans le piège. Cela augmente considérablement le succès du piège et prolonge la période entre deux vidanges.

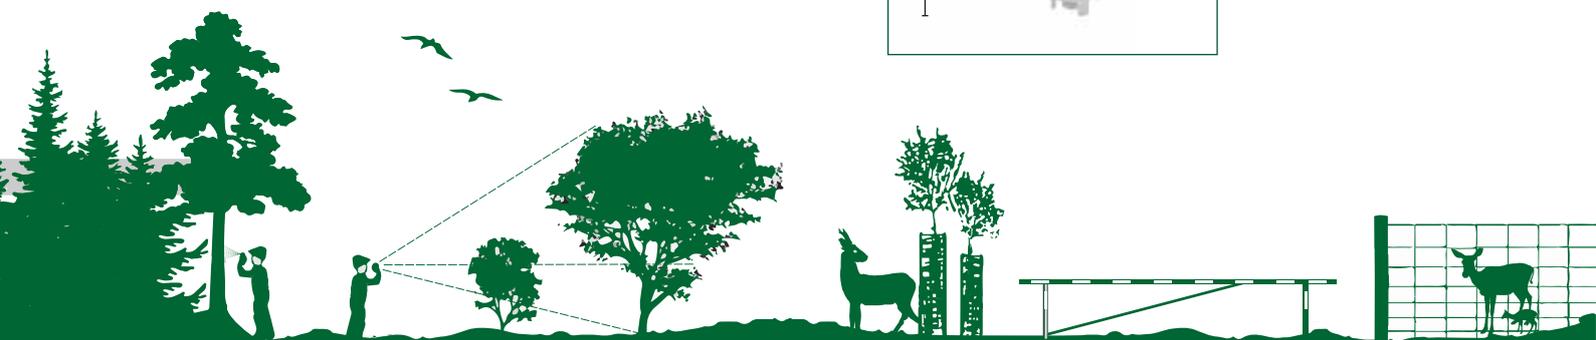

# Instructions de montage pour le piège à panneaux croisés WP

## Composition et assemblage

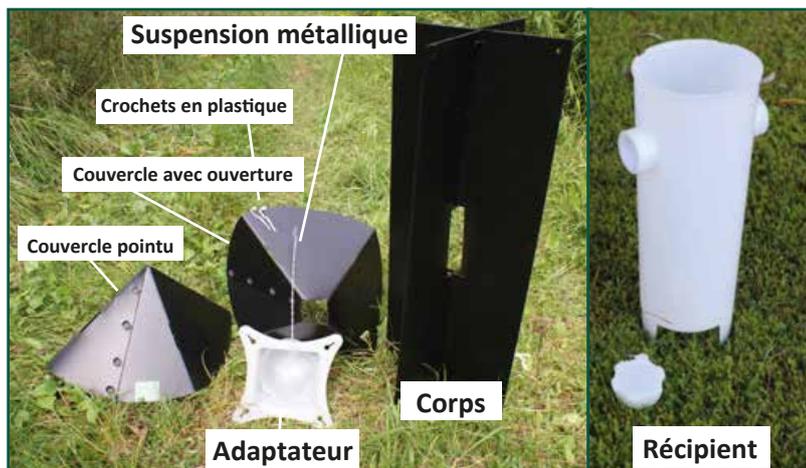

### Composition:

- 1 couvercle pointu
- 1 couvercle avec ouverture carrée
- 1 corps principal (2 parties)
- 1 adaptateur (pour le réceptier)
- 1 réceptier
- 1 suspension métallique
- 4 crochets en plastique
- 2 colsons



### Instructions de montage du piège :

- Formez le corps principal à angle droit et fixez-le en haut et en bas à l'aide des colsons. (voir images 1 & 2)
- Ensuite, placez le couvercle pointu avec les quatre fentes sur le corps principal. (voir image 3)
- Pliez la suspension métallique et faites passer une extrémité par le trou du couvercle. (voir image 3)
- Placez le couvercle avec ouverture sur le bas du corps principal avec les quatre fentes. (voir image 3)
- Placez les quatre crochets en plastique dans les quatre trous du corps dépassant du couvercle avec ouverture. (voir image 4)
- Accrochez l'adaptateur avec les crochets dans les rainures prévues à cet effet. (voir image 4)
- Fixez ensuite le réceptier sur l'adaptateur. (voir image 4)
- Installez le piège à l'aide de la suspension métallique. (voir image 5)
- Lorsque le piège est installé, la phéromone est insérée dans le trou prévu à cet effet dans le corps principal à l'aide d'un fil ou d'une sangle. (voir image 6)
- Pour le piégeage humide, remplissez le réceptier de capture avec de l'eau et ajoutez éventuellement du "sel AntiSmell".

