

# Contact Forestier

Matériel pour la gestion forestière

*Equipements forestiers de qualité professionnelle  
reconnus par la filière !*

PROTECTIONS DES PLANTATIONS

RÉPULSIFS GIBIER

CLÔTURES - PIQUETS - TUTEURS

ACCESSOIRES

SOIN DES ARBRES

[www.contactforestier.be](http://www.contactforestier.be)

CATALOGUE DES PROTECTIONS 2025-2026

# Nous sommes à votre écoute

## *Votre satisfaction au coeur de notre service !*

Contact Forestier propose depuis plus de 35 ans **du matériel forestier destiné à l'aménagement, l'entretien et la gestion des forêts.**

Accordant une **attention toute particulière à la sélection des produits** ainsi qu'à l'actualisation continue de notre assortiment, nous travaillons avec les entreprises les plus avancées dans le domaine.

Notre objectif est de **répondre aux besoins de tous les acteurs de l'environnement** ou autres amoureux de la nature, **tout en privilégiant le meilleur rapport qualité-prix-service.**

Notre **plateforme web** vous permet de naviguer aisément parmi tous nos articles :

### 1. DEMANDER UN DEVIS EN LIGNE



Mettez dans le panier les articles qui vous intéressent et envoyez-le nous en suivant la procédure décrite sur notre site internet.

### 2. RECEVEZ VOTRE OFFRE



Nous vous contactons si nécessaire afin d'échanger sur vos besoins

Nous vous transmettons dans les plus brefs délais notre meilleure offre incluant les frais de transport, les éventuelles remises ainsi que les modalités de paiement

### 3. LIVRAISON DE VOTRE COMMANDE



Après validation de votre commande, nous vous livrons le matériel forestier dans les meilleurs délais

Fort de son d'expérience, Contact Forestier propose à ses clients une **gamme sans cesse renouvelée d'articles liés à l'exploitation et à la gestion forestières.**

***Besoin d'un conseil ? D'un avis ? N'hésitez pas à nous contacter !***

L'équipe du Contact Forestier privilégie le **dialogue** avec ses clients afin de proposer des **offres personnalisées et adaptées**

N'hésitez pas à nous appeler au **087 47 52 50**

# Où nous trouver ?

## Notre comptoir

Roquez 56/1

BE-4845 SART-LEZ-SPA

## Nous contacter

+32 (0)87 47 52 50

[info@contactforestier.be](mailto:info@contactforestier.be)

[www.contactforestier.be](http://www.contactforestier.be)

## Heures d'ouvertures


**Lundi - Jeudi** 8h30 - 12h30  
13h30 - 17h30

**Vendredi** 8h30 - 12h30  
13h30 - 16h00

Nos bureaux sont **fermés le samedi**



**Livraison dans tout le Benelux**

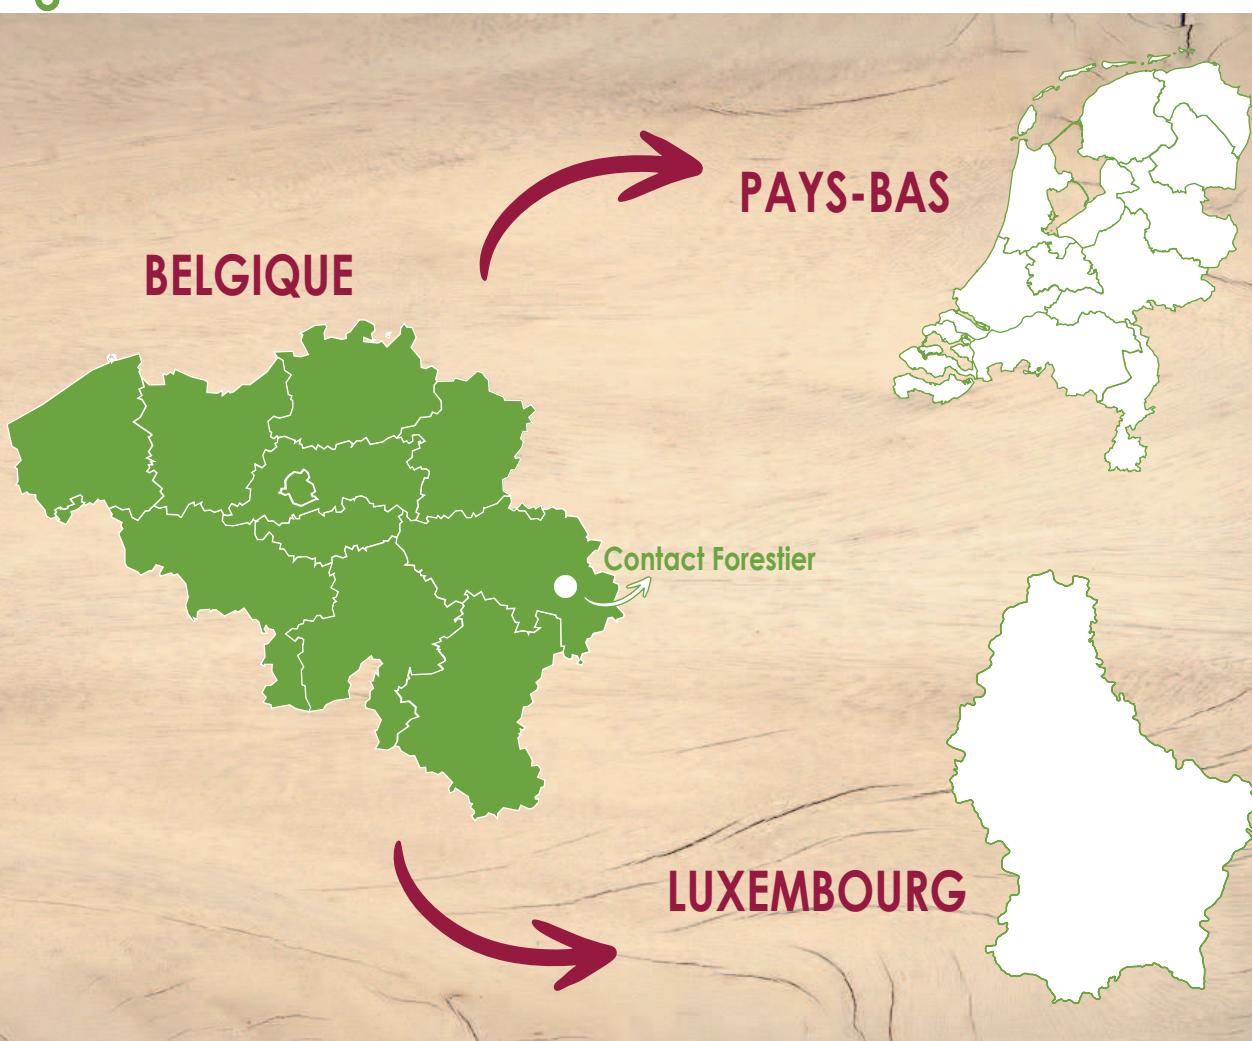

## Nos services



Plus de 1000 références



Un service et une écoute de vos  
besoins personnalisés

# Découvrez toute notre gamme de matériel forestier

## PROTECTION DES PLANTATIONS



Gaines - Tubes - Manchons  
Protections biodégradables  
Tuteurs - Clotûres - Piquets  
Répulsifs à ultrasons Doxmand

## OUTILLAGE FORESTIER



Marquage bois - Martelage  
Elagage - Scies égoïnes  
Sécateurs - Ebrancheurs  
Treuils portables

## TECHNOLOGIE FORESTIÈRE



Dendrométrie  
Topographie - Pédologie  
Boussoles - Jumelles - Monoculaires

## VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



Casques - Accessoires  
Manchettes - Gants  
Pantalons - Vestes - Jambières  
Chaussures - Guêtres

## CHASSE ET NATURE



Caméras d'observation de gibier  
Signalisation cynégétique  
Gamme Vitex

## ACCÈS AU BOIS



Barrières en acier / bois  
Signalisation forestière



Consultez notre site internet !

[www.contactforestier.be](http://www.contactforestier.be)



## PROTECTION DES PLANTATIONS

6

Aperçu de la gamme de protections

6

Forêt

8

Agro-Foresterie

17

Vigne et haies

20

## RÉPULSIFS GIBIER

22

Répulsifs Doxmand

22

Autres produits

26

## CLÔTURES - PIQUETS - TUTEURS

28

Clôtures légères en plastique

28

Clôtures nouées en acier

29

Tuteurs et piquets

30

## ACCESSOIRES

34

## SOINS DES ARBRES

35

### Légende des pictogrammes



Les produits biodégradables sont fabriqués à partir de matières premières certifiées biodégradables/compostables

**NEW!**

Découvrez les dernières nouveautés dans la gamme de protection des plantations



Cerf



Chevreuil



Sanglier



Lapin/Lièvre



Oiseaux



Fouine



Rongeurs

Pour garder une forêt en croissance, la protection de vos plantations est indispensable. Elle permet de se prémunir des dégâts de gibier tels que le frottis ou l'abrouissement du chevreuil et l'écorcement du cerf. Voici un aperçu des solutions que nous proposons.

## GAINES PRÉDÉCOUPÉES

- Manchons à mailles variées : maille simple (généralement 2x2 ou 3x3 mm), maille mixte (renforcée) ou maille large (10 ou 20 mm). Le choix dépend de l'essence à protéger et de la densité de gibier
- Disponibles en 1,20 ou 1,80 mètres en version standard. Possibilité de fabrication en 1,50 mètres sur demande (quantité minimum - nous consulter)
- Conditionnement par paquets de 25 ou 50 pièces
- Fixation sur un ou deux tuteurs en acacia avec agrafes
- Protège contre les dommages causés par le gibier tels que l'abrouissement et le frottis
- Facilité d'utilisation et de transport sur les zones de plantations

## ROULEAUX DE PROTECTION

- Longueur de 100 mètres linéaires: permet de déterminer soi-même la hauteur de protection
- Fixation sur un ou deux tuteurs en acacia avec agrafes
- Existe en maille simple ou large
- Protège contre les dommages causés par le gibier tels que l'abrouissement et le frottis

### Manchon Layflat Profi



- Ø 20 | 30 cm
- Longueur : 100 m
- Maille : 10 x 10 mm (Ø 20 - 160g)
- et 20 x 20 mm (Ø 30 - 250g)
- Type de maille : large

### Manchon Tubex Layflat




- Ø 20 | 30 cm
- Longueur : 100 m
- Maille : 10 x 10 mm (Ø 20 - 220g)
- et 12 x 12 mm (Ø 30 - 350g)
- Type de maille : large

## TUBES DE PROTECTION

- Disponibles en 1,20 ou 1,80 mètres en version standard\*
- Protège le plant tout en laissant passer la lumière
- Crée un léger «effet de serre» favorable à la croissance tout en préservant une ventilation de l'abri grâce à de nombreux percements
- Diminue l'effet du froid en cas de gelées tardives
- Fixation sur un tuteur en acacia avec colson
- Protège contre les dommages causés par le gibier tels que l'abrouissement et le frottis

*\*Possibilité de 1,50 mètres sur demande (quantité minimum - nous consulter)*

## BrocarStop GP



- Ø 14 | 20 | 30 cm
- Hauteur : 120 cm
- Maille : 2 x 2 mm
- Type de maille : simple

## BrocarStop GP+



- Ø 14 | 20 | 30 cm
- Hauteur : 120 et 180 cm (Ø 20 et 30 cm)
- Maille : 3 x 3 mm
- Type de maille : mixte

## BrocarStop GP+ BIO



- Ø 30 cm
- Hauteur : 120 et 180 cm
- Maille : 20 x 20 mm
- Type de maille : large

## ConifProtect GP



- Ø 30 cm
- Hauteur : 120 et 180 cm
- Maille : 20 x 20 mm
- Type de maille : large

## Vigilis Tube CF



- Ø 7 - 11 cm
- Hauteur : 120 et 180 cm, 150 cm sur demande (quantité minimum)

## Vigilis Tube CF BIO




- Ø 7 - 11 cm
- Hauteur : 120 et 180 cm, 150 cm sur demande (quantité minimum)
- Biodégradable

## Vigilis Tube CF Clear



- Ø 7 - 11 cm
- Hauteur : 120 et 180 cm, 150 cm sur demande (quantité minimum)

## Tubex Ventex



- Ø 8 - 12 cm
- Hauteur : 120 et 180 cm

## Lattis bois



- Ø 14 cm
- Hauteur : 120 cm
- Biodégradable

## Manchon carré FMX



- Ø +/- 12 x 12 cm
- Hauteur : 120 cm
- Biodégradable

## Witaplant



- Ø +/- 10 x 10 cm
- Hauteur : 120 cm

## Manchon en laine



- Ø 9 | 14 | 20 cm
- Hauteur : 60 (Ø 14 et 20 cm) et 110 cm (Ø 9 cm)
- Biodégradable



## BROCARSTOP GP

### DESCRIPTION

- Maille en losange à simple réseau, idéale pour la **protection des plants sur des parcelles à plus faible densité de gibier**.
- La structure serrée de son maillage protège de la prise au bois des cervidés.
- Elle permet de protéger efficacement contre le **frottis** et l'**abrouissement** avec effet climatique (brise-vent & ombrage) pour accélérer la reprise des plants.
- Pose extrêmement facile grâce aux plis thermoformés qui permettent une **mise en place plus rapide** et un maintien ouvert amélioré.
- La pose des mailles BrocarStop GP est conseillée à l'aide de **1 ou 2 tuteurs en acacia**.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réalisé en **polyoléfine** assurant le meilleur compromis entre **rigidité et souplesse** pour ne pas endommager l'arbre durant sa croissance
- **Maille en losange** de 2 x 2 mm
- **Traitement anti-UV** permettant une tenue au delà de 36 mois
- **Recyclable**



| RÉFÉRENCE    | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | POIDS (G/ML) | CONDITIONNEMENT  |
|--------------|--------|--------------|--------------|------------------|
| 090020-00312 | 14     | 120          | 85           | Paquet de 50 pcs |
| 090020-00322 | 20     | 120          | 130          | Paquet de 50 pcs |
| 090020-00332 | 30     | 120          | 220          | Paquet de 50 pcs |





## BROCARSTOP GP+

### DESCRIPTION

- **Maille en losange à double** réseau idéale pour la protection des plants sur des parcelles à **forte densité de gibier**
- A la structure de base en simple réseau a été ajouté un **second réseau** composé de **brins plus épais** qui renforce la **solidité** de la structure. Ce renforcement permet de protéger encore plus efficacement contre le **frottis et l'abrouissement**, tout en augmentant également la **tenue verticale**
- L'**effet climatique** (brise-vent & ombrage) de ce manchon de protection est tout de même maintenu grâce à son maillage astucieux
- **Pose extrêmement facile** grâce aux plis thermoformés qui permettent une mise en place plus rapide et un maintien ouvert amélioré
- La pose des mailles BrocarStop GP+ est conseillée à l'aide de **1 ou 2 tuteurs en acacia**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réalisé en **polyoléfine** assurant le meilleur compromis entre **rigidité et souplesse** pour ne pas endommager l'arbre durant sa croissance
- **Maille losange 3 x 3 mm** renforcée par de gros filaments espacés alternativement de 2 puis 1 cm
- **Traitement anti-UV** permettant une tenue **au-delà de 36 mois**
- **Recyclable**



| RÉFÉRENCE                         | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | POIDS (G/ML) | CONDITIONNEMENT  |
|-----------------------------------|--------|--------------|--------------|------------------|
| 090020-00412                      | 14     | 120          | 110          | Paquet de 50 pcs |
| 090020-00413<br><i>*Modèle R+</i> | 14     | 120          | 110          | Paquet de 50 pcs |
| 090020-00421                      | 20     | 120          | 190          | Paquet de 50 pcs |
| 090020-00431                      | 20     | 180          | 190          | Paquet de 25 pcs |
| 090020-00433                      | 30     | 120          | 260          | Paquet de 50 pcs |
| 090020-00434                      | 30     | 180          | 260          | Paquet de 25 pcs |





## GAINE BROCARSTOP GP+ BIO

## BIODEGRADABLE

### DESCRIPTION

- Gaine de protection pour le gibier fabriquée à partir de **matières premières 100 % biodégradables et certifiées OK BIODEGRADABLE SOIL.**
- Il est conseillé d'utiliser 2 tuteurs (en acacia ou bambou ou mixte) pour une bonne tenue de la gaine. piquet résineux / tuteur acacia

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Coloris naturel** (pas de rajout de colorant).
- **Maille losange de 3x3 mm** renforcée par des gros filaments espacés alternativement de 2.5 puis 1.5 cm.
- Durée de vie estimée: jusqu'à 36 mois

| RÉFÉRENCE       | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | POIDS (G/ML) | CONDITIONNEMENT  |
|-----------------|--------|--------------|--------------|------------------|
| 090030-00105-14 | 14     | 120          | 130          | Paquet de 50 pcs |
| 090030-00105-20 | 20     | 120          | 230          | Paquet de 50 pcs |
| 090030-00105-30 | 30     | 120          | 340          | Paquet de 50 pcs |



## CONIFPROTECT GP

### DESCRIPTION

- **Maille losange à gros brins très robustes** idéale pour la **protection des plants de résineux** contre les **attaques des chevreuils et cerfs**
- Son maillage aéré permet une **croissance aisée du plant sans étranglement**
- **Pose extrêmement facile** à l'aide de **2 tuteurs en acacia, ou d'une combinaison piquet résineux / tuteur acacia**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réalisé en **polyoléfine** assurant le meilleur compromis entre **rigidité et souplesse** pour ne pas endommager l'arbre durant sa croissance
- **Maille losange 20 x 20 mm**
- Epaisseur des brins : 2 mm
- **Traitement anti-UV permettant une tenue au-delà de 36 mois**

| RÉFÉRENCE    | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | POIDS (G/ML) | CONDITIONNEMENT  |
|--------------|--------|--------------|--------------|------------------|
| 090020-00105 | 33     | 120          | 300          | Paquet de 25 pcs |
| 090020-00115 | 30     | 180          | 300          | Paquet de 25 pcs |



## MANCHON LAYFLAT PROFI

### DESCRIPTION

- Manchon de protection **rigide** idéal pour les **conifères**
- Fixation : par **colsons** sur le(s) tuteur(s) à travers les mailles

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mailles de 10 x 10 mm (Ø 20) et 20 x 20 mm (Ø 30)
- Stabilité aux UV 6 à 8 ans
- Poids du rouleau 16 Kg (Ø 20) et 24 kg (Ø 30)



| RÉFÉRENCE    | Ø (CM) | LONGUEUR | POIDS (G/ML) | CONDITIONNEMENT |
|--------------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 090010-00665 | 20     | 100m     | + - 160      | Rouleau de 100m |
| 090010-00666 | 30     | 100m     | + - 250      | Rouleau de 100m |



## MANCHON TUBEX LAYFLAT

### DESCRIPTION

- Manchon de protection **rigide** idéal pour les **conifères**
- Fixation : par **colsons** sur le(s) tuteur(s) à travers les mailles

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mailles de 10 x 10 mm (Ø 20) et 12 x 12 mm (Ø 30)
- Stabilité aux UV 6 à 8 ans
- Poids du rouleau 22 Kg (Ø 20) et 35 kg (Ø 30)




| RÉFÉRENCE    | Ø (CM) | LONGUEUR | POIDS (G/ML) | CONDITIONNEMENT |
|--------------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 090010-00660 | 20     | 100m     | + - 220      | Rouleau de 100m |
| 090010-00662 | 30     | 100m     | + - 350      | Rouleau de 100m |



## TUBES DE PROTECTION - INFORMATIONS GÉNÉRALES

### DESCRIPTION

- Protection rigide, stable et durable
- Bord évasé afin d'éviter les blessures sur le bourgeon ou la tige
- Taux de réussite élevé de vos plantations
- Efficacité prouvée contre l'abroustissement et le frottis
- Protection contre les gelées tardives
- Protection contre la flore concurrente
- La parcelle reste disponible pour le gibier
- Rapidité, légèreté, facilité d'installation

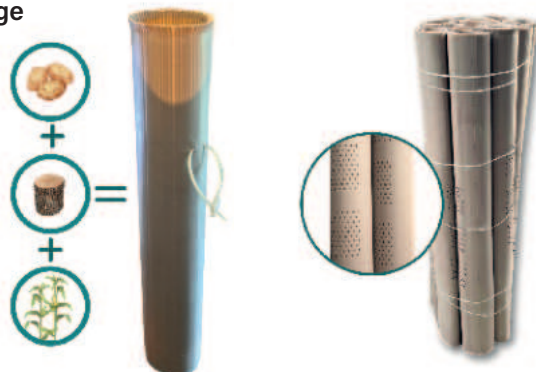


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fabriqué en **polypropylène pour le modèle standard** ou **biopolymères pour le modèle biodégradable**
- Système de ventilation : central (Tubes Vigilis) ou à la base du tube (Tubex)
- Ø 7 à 11 cm - tubes Vigilis
- Longue durée de vie : minimum 5 ans en version biodégradable. Longévité prolongée en version standard.

### ZONE D'INSTALLATION

- L'utilisation de tubes de protection pour vos plants forestiers présente de **nombreux avantages** détaillés ci-dessous
- La gamme propose, également, une **série biodégradable** qui répond aux exigences actuelles liées à la **transition écologique**



Construction tubulaire à double paroi garantissant la solidité et la légèreté de l'abri



Bord évasé pour minimiser l'abrasion de la tige



Ligne laser pour permettre à l'arbre d'ouvrir l'abri au fur et à mesure de sa croissance



Pré-équipé de serre-câbles détachables et réutilisables



Translucide bonne transmission de la lumière qui favorise la croissance des arbres



Emballés par 5 pour faciliter le stockage et le transport

### SERRE CÂBLE BIODÉGRADABLE (BIOPOLYMÈRES)

#### RÉFÉRENCE

090030-00488-210

090030-00488-260



## TUBES DE PROTECTION - TABLEAU COMPARATIF



Vigilis Tube CF

Vigilis Tube CF  
ClearVigilis Tube CF  
BIO

Tubex Ventex

Tubex Ventex  
Nature

| LIBELLÉ                  | RÉFÉRENCE        | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | CONDITIONNEMENT |
|--------------------------|------------------|--------|--------------|-----------------|
| Vigilis Tube CF          | 090010-00480-120 | 7 - 11 | 120          | Fagot de 30 pcs |
| Vigilis Tube CF          | 090010-00480-150 | 7 - 11 | 150          | Fagot de 30 pcs |
| Vigilis Tube CF          | 090010-00480-180 | 7 - 11 | 180          | Fagot de 30 pcs |
| *Vigilis Tube CF - Clear | 090010-00482-120 | 7 - 11 | 120          | Fagot de 30 pcs |
| *Vigilis Tube CF - Clear | 090010-00482-150 | 7 - 11 | 150          | Fagot de 30 pcs |
| *Vigilis Tube CF - Clear | 090010-00482-180 | 7 - 11 | 180          | Fagot de 30 pcs |
| Vigilis Tube CF - BIO    | 090030-00482-120 | 7 - 11 | 120          | Fagot de 30 pcs |
| Vigilis Tube CF - BIO    | 090030-00482-150 | 7 - 11 | 150          | Fagot de 30 pcs |
| Vigilis Tube CF - BIO    | 090030-00482-180 | 7 - 11 | 180          | Fagot de 30 pcs |
| Tubex Ventex - 120       | 090010-00550     | 8 à 12 | 120          | Fagot de 60 pcs |
| Tubex Ventex - 180       | 090010-00551     | 8 à 12 | 180          | Fagot de 60 pcs |
| Tubex Ventex Nature      | 090010-00605     | 7 à 11 | 120          | Fagot de 60 pcs |



\*Article sur demande





## FMX

## BIODEGRADABLE

### DESCRIPTION

- Le FMX se compose de **pièces prédécoupées** dans un **panneau dur en fibres de bois** (type MDF de 2 mm d'épaisseur), reliées avec une **bande de coton**
- Les panneaux ne contiennent **pas de colle**. Le matériau est **100% biodégradable**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Livré à plat avec pièces de fixation intégrées**
- Nombreuses ouvertures pour assurer une **alimentation optimale en lumière** et une **bonne ventilation**
- Le matériau et le design assurent une **grande rigidité** et une **longue durée de vie**
- Dimension à plat : 120 x 50 cm
- Dimension montée : 12 x 12 x 120 cm

| RÉFÉRENCE    | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | POIDS (G/ML) | CONDITIONNEMENT |
|--------------|--------|--------------|--------------|-----------------|
| 090030-00503 | 15     | 120          | 490          | Pièce           |



## WITAPLANT

### DESCRIPTION

- Tube carré à monter avec **effet de serre et micro-ventilation**
- Feuille translucide** prépliée livrée à plat
- Le matériau à **double couche**, très translucide, **assure une croissance forte et une plante saine**
- Une fois fermée, la protection peut être réouverte pour une intervention sur le plant

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Polypropylène sect. 10/10 x haut. 120 cm**
- Couleur : brun
- Stabilité aux UV: 4-5 ans**



| RÉFÉRENCE    | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | CONDITIONNEMENT |
|--------------|--------|--------------|-----------------|
| 090010-00500 | + - 14 | 120          | Pièce           |





## LATTIS BOIS

## BIODEGRADABLE



## DESCRIPTION


- Echelas de lattes de bois disponible en rouleau de 10 mètres ou à la pièce.
- Les lattes sont reliées par un **fil acier non galvanisé**
- Entourer le plant à protéger et **ligaturer** sur un tuteur pour consolider le tout

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Protection biodégradable** en lattes de bois
- Lattes de **3,5cm** espacées de 2 cm
- Durabilité: jusqu'à **5 ans** - Utilisation multiple possible
- Matériau: **Bois (non traité) et fil en acier non galvanisé**



| RÉFÉRENCE    | HAUTEUR (CM) | POIDS (RL) | CONDITIONNEMENT      |
|--------------|--------------|------------|----------------------|
| 090010-00508 | 120          | 15 Kg      | Rouleau de 10 mètres |
| 090010-00503 | 120          | 800 g      | Pièce                |

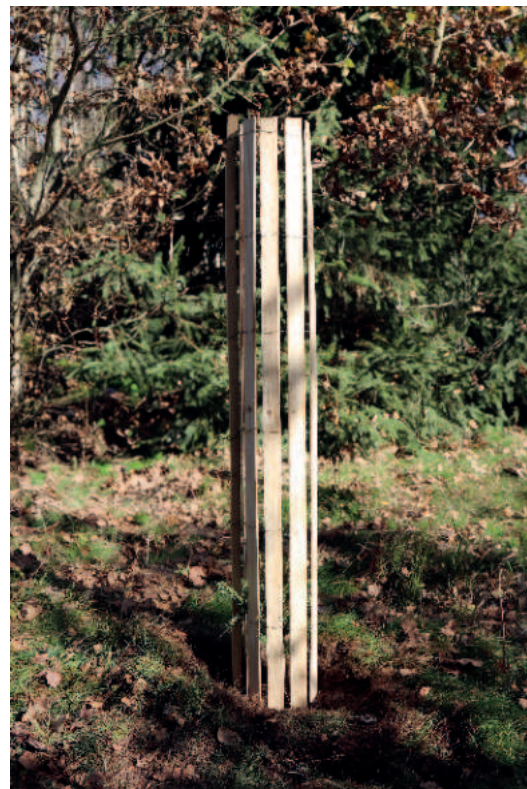



## FILET POLYNET



### DESCRIPTION

- Cette protection contre l'**écorcement du cerf** est **enroulée autour du tronc**. Pour optimiser la protection, il est recommandé d'installer le filet sur une **hauteur d'environ 2 mètres**
- En fonction du diamètre du tronc et de la hauteur de protection, entre **7 et 15 mètres linéaires** du produit sont nécessaires pour protéger le tronc d'un arbre
- Bonne **flexibilité** en longueur et en largeur - la protection s'étire avec la croissance de l'arbre

| RÉFÉRENCE    | LARGUEUR | LONGUEUR   | CONDITIONNEMENT       |
|--------------|----------|------------|-----------------------|
| 080040-00095 | 14 cm    | 100 mètres | Rouleau de 100 mètres |



## ARBRE DE FER



### DESCRIPTION

- Le trident à l'embase permet un **bon maintien dans le sol**. Enfoncer la protection près du plant à **+/- 5 cm du pied**
- **Plier les tiges 1 étage sur deux** afin de diriger les picots dans les 4 directions
- Contrôler régulièrement et retirer obligatoirement le dispositif en temps utile

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Livré à plat.**
- Pied diam. 4,3 mm - 5 tiges horizontales 3/260 mm
- **Encombrement important** - prix du transport sur demande

| RÉFÉRENCE    | HAUTEUR (CM) | POIDS (GR) | CONDITIONNEMENT  |
|--------------|--------------|------------|------------------|
| 080040-00015 | 116          | 220        | Paquet de 10 pcs |



## MANCHON DE PROTECTION CACTUS

### DESCRIPTION

- Protection **pluri-annuelle** contre les dégâts du gibier, à placer **sous le bourgeon terminal**. Les années suivantes, il suffit de **remonter le manchon**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Dispositif sain** et **pose aisée par tout temps**
- Permet le repérage du plant lors du **dégagement**
- **Réutilisable pendant env. 10 ans**
- **Couleur bleu** est perçue comme une **menace par le gibier**

| RÉFÉRENCE    | CONDITIONNEMENT    | RÉFÉRENCE    | CONDITIONNEMENT   |
|--------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 080010-00420 | Paquet de 1000 pcs | 080010-00422 | Paquet de 100 pcs |





## AGRO-PROTECT

### DESCRIPTION

- Cette gaine de protection en **polyoléfine à maille losange rigide** a été spécifiquement conçue pour les besoins de l'**agroforesterie**. En effet la **solidité de ses brins épais (2mm)** permet une protection efficace du plant à protéger dans les **parcs à ovins ou caprins (moutons et chèvres)**
- **Pose extrêmement facile** grâce à sa **grande rigidité** due à un poids au mètre linéaire important. **Deux tuteurs en acacia** sont conseillés pour la mise en place

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Maille losange de **6 x 8 mm**



| RÉFÉRENCE    | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | POIDS (G/ML) | CONDITIONNEMENT  |
|--------------|--------|--------------|--------------|------------------|
| 090020-00120 | 20     | 120          | 460          | Paquet de 25 pcs |



## PROTECTION DE TRONC RIGIDE

### DESCRIPTION

- Manchon de protection en **PVC rigide fendu** pour une **installation facile autour du tronc**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Convient pour des **troncs de diamètre jusqu'à 8 cm**



| RÉFÉRENCE        | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | CONDITIONNEMENT |
|------------------|--------|--------------|-----------------|
| 090010-00210-60  | 8      | 60           | Paquet de 5 pcs |
| 090010-00210-120 | 8      | 120          | Paquet de 5 pcs |




## TUBE FENDU TYPE SURTRONC

### DESCRIPTION

- Manchon fendu ouvert verticalement et enroulé sur lui-même en **matière synthétique stabilisée aux UV** à mettre autour du tronc

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mailles losanges dim. 4 x 4 mm
- Convient pour des troncs jusqu'à **11 cm de diamètre**



| RÉFÉRENCE    | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | CONDITIONNEMENT |
|--------------|--------|--------------|-----------------|
| 090010-00450 | 11     | 110          | Paquet de 6 pcs |



## MANCHON EN LAINE DE MOUTON


## BIODEGRADABLE

### DESCRIPTION

- Manchon en **laine de mouton Thorelaine 100 % naturelle**
- L'**odeur naturelle** du manchon offre un **effet répulsif contre les cervidés**
- Pour le placement, il est recommandé d'utiliser **2 tuteurs en bambou ou acacia**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Durabilité: **36 mois** minimum
- Perforations** pour laisser passer la **lumière**
- Isolation thermique hiver/été**

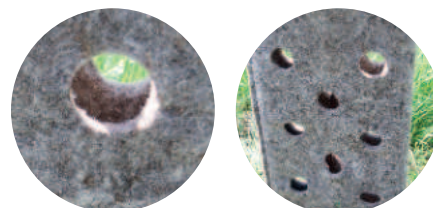

| RÉFÉRENCE    | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | POIDS (G/ML) | CONDITIONNEMENT |
|--------------|--------|--------------|--------------|-----------------|
| 090030-00006 | 9      | 110          | 160          | Pièce           |
| 090030-00002 | 14     | 60           | 160          | Pièce           |
| 090030-00004 | 20     | 60           | 180          | Pièce           |



## PROTECTION VIGILIS BIO WRAPID

## BIODEGRADABLE



### DESCRIPTION

- Installation rapide et facile** permettant une **expansion au fur et à mesure de la croissance de l'arbre**
- Fabriquées à partir de **dérivés de matériaux biosourcés (pommes de terre, bois et maïs)**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Durabilité : **+/- 6 ans**

| RÉFÉRENCE       | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | POIDS (G) | CONDITIONNEMENT  |
|-----------------|--------|--------------|-----------|------------------|
| 090030-00600-45 | 4 à 5  | 45           | 60        | Fagot de 105 pcs |
| 090030-00600-60 | 4 à 5  | 60           | 82        | Fagot de 105 pcs |






## CORSET GRILLAGÉ

### DESCRIPTION

- Protection des plants contre les **dégât du gibier, des chevaux, ovins, bovins et caprins**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Harnais robuste en acier galvanisé**
- Coupé sur la longueur** pour faciliter l'application
- Poids : 4 kg (150 cm) et 5 kg (185 cm)



| RÉFÉRENCE    | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | CONDITIONNEMENT |
|--------------|--------|--------------|-----------------|
| 080040-00020 | 30     | 150          | Paquet de 5 pcs |
| 080040-00022 | 30     | 185          | Paquet de 5 pcs |

*\*Disponibilité sur demande*




## CORSET MÉTAL

### DESCRIPTION

- Protection des plants contre les **dégât des bovins, caprins et ovins**
- Enrouler** le corset autour de l'arbre, puis fixer les extrémités l'une à l'autre à l'aide de boulons ou d'une ligature métallique. Il est également possible de le **visser sur le tuteur d'arbre**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 6 branches espacées de 4,5 cm**
- Livré à plat



| RÉFÉRENCE    | HAUTEUR (CM) | CONDITIONNEMENT |
|--------------|--------------|-----------------|
| 080040-00024 | 170          | Paquet de 5 pcs |



## VIGILIS - BIO VIGNE

## BIODEGRADABLE

### DESCRIPTION

- La conception à double paroi crée un **microclimat** à l'intérieur, qui favorise une **croissance et un établissement sains et uniformes**
- Fabriquée à partir de dérivés de **matériaux biosourcés (pommes de terre, bois et maïs)**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Anti-UV**
- Durabilité : **6 ans**

| RÉFÉRENCE       | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | POIDS (G) | CONDITIONNEMENT |
|-----------------|--------|--------------|-----------|-----------------|
| 090030-00605-45 | 7 à 10 | 40           | 112       | Fagot de 24 pcs |
| 090030-00605-60 | 7 à 10 | 60           | 168       | Fagot de 24 pcs |
| 090030-00605-75 | 7 à 10 | 75           | 210       | Fagot de 24 pcs |



## MANCHON CARTON


## BIODEGRADABLE

### DESCRIPTION

- Manchon de protection en carton entièrement **biodégradable**, fabriqué à base de **Pin des Landes**
- Des encoches permettent la mise en place du tuteur

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Format carré 10 x 10 x 50 cm
- 3 lignes de perforation sur la partie supérieure
- Durée de vie : +/- **24 à 36 mois**



| RÉFÉRENCE    | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | POIDS (G/ML) | CONDITIONNEMENT  |
|--------------|--------|--------------|--------------|------------------|
| 090020-00045 | 14     | 60           | 350 - 400    | Paquet de 50 pcs |




## STOPLAPIN

### DESCRIPTION

- **Maille losange simple réseau** idéale pour la protection des jeunes plantations contre les attaques des **rongeurs et lapins ou lièvres**
- Ce système de dissuasion est principalement efficace pour les **vignes et petits arbustes**
- Installation : pose à l'aide d'**un ou deux tuteurs bambous**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mailles simples losangées **8 x 8 mm**
- **Polyoléfine traitée contre les rayons UV**
- **Recyclable**



| RÉFÉRENCE    | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | POIDS (G/ML) | CONDITIONNEMENT   |
|--------------|--------|--------------|--------------|-------------------|
| 090020-00045 | 14     | 60           | 40           | Paquet de 100 pcs |

*\*Couleur noire. Autres couleurs disponibles sur demande (quantité minimum)*




## KLIMAWIT LIGHT 220

### DESCRIPTION

- Les mailles assurent une **quantité de lumière optimale pour une croissance forte et des plantes saines**
- La finesse des mailles **empêche la végétation concurrente de pénétrer dans l'abri**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Stabilité aux UV : **3 à 5 ans**
- Mailles de **2 x 2 mm**



| RÉFÉRENCE    | Ø (CM)  | HAUTEUR (CM) | POIDS (G/ML) | CONDITIONNEMENT  |
|--------------|---------|--------------|--------------|------------------|
| 090010-00900 | 11 à 12 | 60           | 100          | Paquet de 50 pcs |

## RÉPULSIF À ULTRASONS DOXMAND POUR GIBIERS



Contact Forestier est le distributeur officiel DOXMAND pour le BENELUX

## FONCTIONNEMENT

- L'appareil émet des **ultrasons perturbants pour les animaux sauvages** : ils quittent alors la zone protégée
- **La batterie Li-ion intégrée est alimentée par l'énergie solaire**. L'appareil fonctionne de manière autonome
- Les ultrasons peuvent être orientés dans la direction de l'entrée supposée des animaux sur la parcelle

La **gamme verte** est indiquée pour lutter contre le **grand gibier (fonctionne avec ultrasons)**, la **gamme rouge** pour les **oiseaux (émission de sons stridents)** et la **gamme blanche** pour les **rongeurs (ultrasons)**

## ZONE D'INSTALLATION (GAMME VERTE)

- La gamme Doxmand est principalement conçue pour protéger de **grandes surfaces** (jusqu'à plusieurs hectares), mais certains modèles (VR1, Red Eyes, Blue ranger) peuvent convenir pour protéger jardins, vergers, etc
- **Lors de l'installation de l'appareil, aucun outil n'est requis**. Grâce aux attaches amovibles, il est facile et rapide de le fixer à l'emplacement souhaité ou de le déplacer simplement vers un autre endroit
- Il est important que l'unité soit placée dans un **espace libre** (le moins d'obstacles naturels possibles) et dans la direction de la **zone d'arrivée du gibier**. Il doit être placé à au moins **50 cm au-dessus du sol, selon l'animal concerné, afin d'assurer une bonne propagation du son**. Il est bien adapté pour effrayer le chevreuil, le cerf et le sanglier
- Le **boîtier est complètement résistant aux intempéries**

## LIVRAISON

- Le produit est livré avec un **câble USB pour faciliter son chargement complet** depuis un adaptateur 5V (comme les chargeurs de téléphone)
- Le câble USB doit être branché à l'appareil ainsi qu'à la source d'énergie externe
- Les répulsifs sont livrés avec un **support de fixation pour piquet (1 vis papillon et des vis à bois incluses)**

*\*Les appareils Doxmand sont garantis 1 an*

BLUE RANGER

Peut être utilisé en combinaison avec le Blue Ranger

Voir page 27



REFERENCE

080020-00025

## RÉPULSIFS À ULTRASONS DOXMAND POUR GIBIERS



| MODÈLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VR1                                                                                                                                    | DUAL                                                                                                                                   | VR4                                                                                                                                       | VR8                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
| RÉFÉRENCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 080020-00005                                                                                                                           | 080020-00010                                                                                                                           | 080020-00015                                                                                                                              | 080020-00020                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
| PORTÉE / ZONE COUVERTE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75m / +- 0,7 ha                                                                                                                        | 2x75m / +- 1,5 ha                                                                                                                      | 4x75m / +-2 ha                                                                                                                            | 8x120m / +- 4 ha                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
| NOMBRE DE DIFFUSEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                         | 8                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
| CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Fréquence d'alarme</li><li>Durée des ultrasons</li><li>Intervalle des ultrasons - jour</li><li>Intervalle des ultrasons - nuit</li><li>Dimensions</li><li>Poids</li><li>Température de fonctionnement</li><li>Batterie Li-ion</li><li>Énergie solaire Monocristallin</li></ul> | 18 kHz à 32 kHz<br>10-45 sec<br>160 - 320 sec<br>25 - 80 sec<br>135 x 115 x 163 mm<br>420 g<br>-15 à 50 ° C<br>3500 mAh   3.6 V<br>2 W | 18 kHz à 32 kHz<br>10-45 sec<br>160 - 320 sec<br>25 - 80 sec<br>120 x 108 x 170 mm<br>590 g<br>-15 à 50 ° C<br>4800 mAh   3.6 V<br>2 W | 18 kHz à 32 kHz<br>14-30 sec<br>160 - 320 sec<br>50 - 80 sec<br>200 x 200 x 103 mm<br>1030 g<br>-15 à 50 ° C<br>4800 mAh   3.6 V<br>4,5 W | 18 kHz à 32 kHz<br>14-30 sec<br>160 - 320 sec<br>30 - 80 sec<br>270 x 270 x 108 mm<br>1660 g<br>-15 à 50 ° C<br>9600 mAh   3.6 V<br>6 W |

## PROTECTION CONTRE



Cerf



Chevreuil



Sanglier



## RÉPULSIFS DOXMAND POUR OISEAUX



| MODÈLE                 | SR2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SR4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RÉFÉRENCE              | 080020-00030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 080020-00033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PORTÉE / ZONE COUVERTE | + - 1,5 ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | + - 3 ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NOMBRE DE DIFFUSEURS   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VOLUME SONORE          | Max. 130 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Max. 130 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CARACTÉRISTIQUES       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fréquence d'alarme: 1 à 5 kHz</li> <li>Durée de l'alarme: 2 à 15 sec</li> <li>Intervalle entre les alarmes: 0,3 à 12 minutes</li> <li>Dimensions: 300 x 300 x 105 mm</li> <li>Poids: 1200 g</li> <li>Température de fonctionnement: -15 à 50 ° C</li> <li>Batterie Li-ion: 3500 mAh   3.6 V</li> <li>Énergie solaire Monocristallin: 2 W</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fréquence d'alarme: 1 à 5 kHz</li> <li>Durée de l'alarme: 2 à 15 sec</li> <li>Intervalle entre les alarmes: 0,3 à 12 minutes</li> <li>Dimensions: 313 x 313 x 105 mm</li> <li>Poids: 1950 g</li> <li>Température de fonctionnement: -15 à 50 ° C</li> <li>Batterie Li-ion: 4800 mAh   3.6 V</li> <li>Énergie solaire Monocristallin: 4,5 W</li> </ul> |

## PROTECTION CONTRE



Oiseaux



## RÉPULSIFS À ULTRASONS DOXMAND POUR RONGEURS\*



## MODÈLE

NOMUS

NOMUS PLUS

NOMUS 360

## RÉFÉRENCE

080020-00037

080020-00038

080020-00039

## PORTÉE / ZONE COUVERTE

+- 30 m<sup>2</sup>

+- 100 m<sup>2</sup>

+- 350 m<sup>2</sup>

## NOMBRE DE DIFFUSEURS

1

1

4

## CARACTÉRISTIQUES

- Fréquence d'alarme
- Dimensions
- Poids
- Température de fonctionnement
- Courant maximum
- Type d'adaptateur secteur

23 kHz à 33 kHz  
160 x 105 x 95 mm  
60 g  
- 15 à + 50 ° C  
20 mA | 10-14 V  
230 VCA ~ 12 VCC  
250 mA

18 kHz à 32 kHz  
166 x 106 x 110 mm  
420 g  
-15 à + 50 ° C  
100 mA | 10-14 V  
230 VCA ~ 12 VCC  
250 mA

18 kHz à 32 kHz  
300 x 300 x 105 mm  
560 g  
- 15 à + 50 ° C  
200 mA | 10-14 V  
230 VCA ~ 12 VCC  
1000 mA

## PROTECTION CONTRE



Rongeurs



Fouine

\*Application intérieure uniquement. Ces appareils doivent être protégés de l'humidité (hangar, garage, etc).





## SAPU 2010 VITEX



### DESCRIPTION & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Son nom évoque l'**odeur et le goût désagréables** du produit rendant ainsi les **végétaux rebutants**
- Diluer à raison **d'1 litre dans 4 litres d'eau**
- La **rémanence** est de **2 à 3 semaines** selon les conditions météorologiques

| RÉFÉRENCE    | CONDITIONNEMENT |
|--------------|-----------------|
| 080010-00300 | Bidon de 1 L    |
| 080010-00302 | Bidon de 5 L    |



## FERTI3H



### DESCRIPTION & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Lisier de porc en granulés.** Composé de **fientes de volailles déshydratées, effluents porcins et sciure de bois**
- Engrais organique N-P-K 5-4-3
- Peut être utilisé lors de la **mise en terre de plants forestiers (une poignée dans la fosse de plantation) ou épandu à la volée**
- **Disponible uniquement à l'enlèvement ou expédition sur palette**

| RÉFÉRENCE    | CONDITIONNEMENT |
|--------------|-----------------|
| 080010-00475 | Sac de 25 kg    |



## PUMBASTOP - SANGLIER



### DESCRIPTION & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Barrière physique** pour se prémunir des **dégâts de sanglier**, fourni sous forme de **petites croquettes à l'odeur dérangeante** pour le sanglier
- **Produit prêt à l'emploi, composé d'ingrédients naturels**
- **N'est pas nocif pour l'environnement ou les animaux qui l'ingèrent**

| RÉFÉRENCE    | CONDITIONNEMENT |
|--------------|-----------------|
| 080010-00472 | Sac de 10 kg    |



## RÉFLECTEUR ANTI-GIBIER BLEU CONVEXE

### DESCRIPTION & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Le réflecteur se pose sur un **support le long de la route en direction du bois**. La prise des phares de voiture dans le dispositif crée une **barrière de lumière (reflets)**. Dès lors, le gibier va éviter de traverser la route ou du moins attendre le passage du véhicule passant à proximité
- A disposer tous les **30 à 50 mètres** selon l'endroit
- Livré avec vis de fixation**



| RÉFÉRENCE    | DIMENSION (CM) |
|--------------|----------------|
| 120020-00105 | 20 x 8,5 x 5   |



## BLUE RANGER

### DESCRIPTION & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Le répulsif Blue Ranger **éloigne les cerfs, les chevreuils, les sangliers et les martres** grâce à la **lumière bleue clignotante**
- L'appareil fonctionne avec une **charge solaire** ; aucune source d'alimentation externe n'est nécessaire
- Fonctionnement nocturne**



| RÉFÉRENCE    | DIMENSIONS (CM) |
|--------------|-----------------|
| 080020-00025 | 7 x 8 x 7       |



## PEINTURE DE MARQUAGE SEMA BLEU

### DESCRIPTION & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- La peinture permet de **marquer les arbres** (sélection, repérage des jeunes plants au dégagement, etc) mais possède aussi indirectement un **effet de protection contre les dégâts de gibier** (composants amers de la peinture et couleur dissuasive)
- Agit contre l'abroustissement**
- Appliquer sur le plant à la brosse ou au pulvérisateur (diluer respectivement de 10 ou 20 % d'eau)**



| RÉFÉRENCE    | CONDITIONNEMENT |
|--------------|-----------------|
| 080010-00320 | Seau de 9 L     |

\*Produit à diluer



## MULTISQUARE



### DESCRIPTION

- Clôture de protection **plastique légère fine et résistante**, pouvant être **facilement transportée**
- **Utilisations multiples** : pour la protection des plantations contre le gibier, délimitation de zones, clôture provisoire, klumps

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mailles: **2 x 3,5 cm**
- Matériel: BOPP
- Couleur: noir
- Poids: **8 kg (100cm) et 11,5 kg (150 cm)**



| RÉFÉRENCE     | HAUTEUR (CM) | POIDS (G/ML) | CONDITIONNEMENT       |
|---------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 06CLOTPWMS100 | 100          | 80           | Rouleau de 100 mètres |
| 06CLOTPWMS150 | 150          | 115          | Rouleau de 100 mètres |



## WITAPRO



### DESCRIPTION

- Clôture plastique **résistante, durable et robuste**
- **Beaucoup plus légère** que les clôtures métalliques conventionnelles

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mailles : **5 x 5 cm**
- Matériau : BOPP, stabilisé aux UV
- Durabilité : environ **10 ans**
- Poids: **16 kg (160cm) et 26 kg (200 cm)**



| RÉFÉRENCE   | HAUTEUR (CM) | POIDS (G/ML) | CONDITIONNEMENT       |
|-------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 06CLOTPW160 | 160          | 160          | Rouleau de 100 mètres |
| 06CLOTPW200 | 200          | 260          | Rouleau de 100 mètres |

## CLÔTURE NOUÉE

## DESCRIPTION

- Grillage noué en acier galvanisé dur
- Haute résistance
- Catégories
  - «Léger» : Fils diam. 1,95 mm (Haut/bas : 2,45 mm)
  - «Lourd» : Fils diam. 2,45 mm (Haut/bas : 3 mm)
  - «Super lourd» : Fils diam. 3,0 mm (Haut/bas : 4 mm)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Maille : dégressive
- Dimensions : Hauteur du rouleau / nombre de fils horizontaux



| RÉFÉRENCE      | TYPE         | HAUTEUR (CM) | FILS | LONGUEUR (M) |
|----------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 06CLOT08008N   | Léger        | 80           | 8    | 50           |
| 06CLOT08008MSL | Super Lourd  | 80           | 8    | 50           |
| 06CLOT09510N   | Léger        | 95           | 10   | 50           |
| 06CLOT10008ML  | <b>Lourd</b> | 100          | 8    | 50           |
| 06CLOT10008N   | Léger        | 100          | 8    | 50           |
| 06CLOT10009MSL | Super Lourd  | 100          | 9    | 50           |
| 06CLOT10015N1  | Léger        | 100          | 15   | 50           |
| 06CLOT12010MSL | Super Lourd  | 120          | 10   | 50           |
| 06CLOT12209N   | Léger        | 122          | 9    | 50           |
| 06CLOT12215N   | Léger        | 122          | 15   | 50           |
| 06CLOT12409ML  | <b>Lourd</b> | 124          | 9    | 50           |
| 06CLOT12409MSL | Super Lourd  | 124          | 9    | 50           |
| 06CLOT14011ML  | <b>Lourd</b> | 140          | 11   | 50           |
| 06CLOT14011N   | Léger        | 140          | 11   | 50           |
| 06CLOT14011MSL | Super Lourd  | 140          | 11   | 50           |
| 06CLOT14814N   | Léger        | 148          | 14   | 50           |
| 06CLOT14818N   | Léger        | 148          | 18   | 50           |
| 06CLOT20017ML  | <b>Lourd</b> | 200          | 17   | 50           |
| 06CLOT20020N   | Léger        | 200          | 20   | 50           |



## PIQUETS TRAITÉS

## DESCRIPTION

- **Ecorcé et pointé gros bout**
- Traité aux **sels en autoclave**
- Classe IV



| RÉFÉRENCE    | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | CONDITIONNEMENT  |
|--------------|--------|--------------|------------------|
| 100030-00114 | 7      | 250          | Botte de 100 pcs |
| 100030-00115 | 8      | 160          | Botte de 80 pcs  |
| 100030-00117 | 8      | 180          | Botte de 80 pcs  |
| 100030-00119 | 8      | 200          | Botte de 80 pcs  |
| 100030-00121 | 8      | 250          | Botte de 80 pcs  |
| 100030-00123 | 8      | 300          | Botte de 80 pcs  |
| 100030-00129 | 9      | 200          | Botte de 65 pcs  |
| 100030-00135 | 9      | 250          | Botte de 65 pcs  |
| 100030-00139 | 9      | 300          | Botte de 65 pcs  |

## TUTEURS EN ACACIA

## DESCRIPTION

- Scié et pointé

| RÉFÉRENCE    | Ø (CM)    | HAUTEUR (CM) | CONDITIONNEMENT  |
|--------------|-----------|--------------|------------------|
| 090040-00100 | 2.2 x 2.2 | 150          | Paquet de 25 pcs |
| 090040-00135 | 2.5 x 2.5 | 200          | Paquet de 25 pcs |



## PIQUETS EN CHÂTAIGNIER

## DESCRIPTION

- Piquet écorcé - pointé



| RÉFÉRENCE    | Ø (CM)  | HAUTEUR (CM) | CONDITIONNEMENT  |
|--------------|---------|--------------|------------------|
| 100060-00612 | 6 - 8   | 160          | Botte de 150 pcs |
| 100060-00613 | 6 - 8   | 180          | Botte de 150 pcs |
| 100060-00615 | 6 - 8   | 200          | Botte de 150 pcs |
| 100060-00617 | 6 - 8   | 250          | Botte de 150 pcs |
| 100060-00620 | 8 - 10  | 160          | Botte de 100 pcs |
| 100060-00624 | 8 - 10  | 180          | Botte de 100 pcs |
| 100060-00625 | 8 - 10  | 200          | Botte de 100 pcs |
| 100060-00627 | 8 - 10  | 250          | Botte de 100 pcs |
| 100060-00629 | 8 - 10  | 300          | Botte de 100 pcs |
| 100060-00635 | 10 - 12 | 180          | Botte de 125 pcs |
| 100060-00636 | 10 - 12 | 200          | Botte de 125 pcs |
| 100060-00637 | 10 - 12 | 250          | Botte de 75 pcs  |

## TUTEURS EN BAMBOU



| RÉFÉRENCE    | Ø (CM)  | HAUTEUR (CM) | CONDITIONNEMENT  |
|--------------|---------|--------------|------------------|
| 090040-00325 | 10 à 12 | 90           | Botte de 250 pcs |
| 090040-00355 | 12 à 14 | 120          | Botte de 250 pcs |
| 090040-00370 | 14 à 16 | 150          | Botte de 100 pcs |

*\*Autres dimensions disponibles sur demande et selon arrivages. Nous consulter.*



## PILONS ENFONCE PIQUET



| RÉFÉRENCE    | Ø (CM)                       |
|--------------|------------------------------|
| 090040-00142 | 4 cm (int.) et 4,8 cm (ext.) |
| HAUTEUR (CM) | POIDS (KG)                   |
| 64,5         | 4                            |

| RÉFÉRENCE    | Ø (CM)     |
|--------------|------------|
| 090040-00145 | 14         |
| HAUTEUR (CM) | POIDS (KG) |
| 59,5         | 12,5       |



## AGRAFEUSE COMPACTA REF. 170010-00170



- Agrafeuse professionnelle
- Pratique et ergonomique
- Force réglable et fonction de verrouillage
- Construction entièrement métallique

## AGRAFES REF. 170010-00171



- Agrafes métalliques de qualité
- Type d'agrafe : 53
- Nombre / boîte : 5000 pièces

## GRIFFE DE LA FORÊT NOIRE REF. 170010-00170



- Contre l'écorcement du cerf sur les résineux (épicéas, sapins, douglas)
- Permet de faire «saigner» l'arbre (protection physiologique)

## RABOT DE GERSTNER REF. 170010-00171



- Contre l'écorcement du cerf sur les résineux (épicéas, sapins, douglas)
- Couteau réglable sur tête pivotante
- Manche en bois - long. 50 cm
- Permet de faire «saigner» l'arbre (protection physiologique)



## INCISEUR D'ÉCORCE



- Contre l'écorcement du cerf sur les résineux (épicéas, sapins, douglas)
- Période d'utilisation idéale : entre mai et juillet par sève montante
- Manche en aluminium, rouleau incurvable et couteaux inciseurs
- Inciseur 6 cm : couteaux de 3,5 mm et manche de 58 cm
- Inciseur 10 cm : couteaux de 5 mm et manche de 58 cm
- Permet de faire «saigner» l'arbre (protection physiologique)

| RÉFÉRENCE    | LIBELLÉ              | CONDITIONNEMENT                   |
|--------------|----------------------|-----------------------------------|
| 080040-00150 | Inciseur 6 cm        | Pièce                             |
| 080040-00160 | Inciseur 10 cm       | Pièce                             |
| 080040-00180 | Couteaux de rechange | Jeu de 4 rouleaux + 2 entretoises |
| 080040-00185 | Couteaux de rechange | Jeu de 6 rouleaux                 |
| 080040-00190 | Ressort de rechange  | Pièce                             |

## GOUDRON VÉGÉTAL DE HÊTRE

### DESCRIPTION & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Protection sanitaire sur plaie ou après taille**
- Application idéale par température > 15°



| RÉFÉRENCE    | CONDITIONNEMENT |
|--------------|-----------------|
| 080010-00110 | Bidon de 1 kg   |
| 080010-00115 | Bidon de 5 kg   |

## GOUDRON DE PIN EN SPRAY

### DESCRIPTION & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Goudron de Pin des Landes en spray**
- **Favorise la cicatrisation et la protection après taille**
- Durée d'effet: **+/- 5 semaines**
- Bien agiter avant emploi



| RÉFÉRENCE    | CONDITIONNEMENT |
|--------------|-----------------|
| 080010-00112 | Bombe de 300 ml |

## LAC BALSAM

### DESCRIPTION & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Baume de cicatrisation de plaies / mastic à greffer
- **Produit prêt à l'emploi pour la protection des plaies de taille, d'élagage et des blessures des arbres et arbustes**
- Offre une protection à long terme jusqu'à **5 ans**
- Nettoyer la surface avant application
- Dose recommandée: +/- 700 g/m<sup>2</sup>



| RÉFÉRENCE    | CONDITIONNEMENT |
|--------------|-----------------|
| 080010-00132 | Tube de 385 gr  |
| 080010-00130 | Seau de 1 kg    |
| 080010-00133 | Seau de 2,5 kg  |
| 080010-00134 | Seau de 5 kg    |

## OUTILLAGE

Couleurs



Egoïnes



Infaco



Houes - haches



Suunto



Télémètres



Compas



Rubans



## DENDROMETRIE

Casques



Gants



Chaussures



Pantalons



## SECURITE

Caméras



Pièges  
raton laveur



Vitex



Affiches



Panneaux



Barrières



Contactez - nous !

+32 87 47 52 50

[www.contactforestier.be](http://www.contactforestier.be)



Contact  
 Forestier  
Matériel pour la gestion forestière

Roquez 56/1 - 4845 SART-LEZ-SPA (BELGIQUE)

+32 (0)87 47 52 50 | [info@contactforestier.be](mailto:info@contactforestier.be) | [www.contactforestier.be](http://www.contactforestier.be)