

# Contact Forestier

Matériel pour la gestion forestière

*Equipements forestiers de qualité professionnelle  
reconnus par la filière !*

PROTECTIONS DES PLANTATIONS

RÉPULSIFS GIBIER

CLÔTURES - PIQUETS - TUTEURS

ACCESSOIRES

SOIN DES ARBRES

[www.contactforestier.be](http://www.contactforestier.be)

CATALOGUE DES PROTECTIONS 2026-2027

# Votre satisfaction au coeur de notre service !

Contact Forestier propose depuis plus de 35 ans **du matériel forestier destiné à l'aménagement, l'entretien et la gestion des forêts.**

Accordant une **attention toute particulière à la sélection des produits** ainsi qu'à l'actualisation continue de notre assortiment, nous travaillons avec les entreprises les plus avancées dans le domaine.

Notre objectif est de **répondre aux besoins de tous les acteurs de l'environnement** ou autres amoureux de la nature, **tout en privilégiant le meilleur rapport qualité-prix-service.**

**Retrouvez l'ensemble  
de notre gamme  
sur notre site internet**

**[www.contactforestier.be](http://www.contactforestier.be)**

Fort de son d'expérience, Contact Forestier propose à ses clients une **gamme sans cesse renouvelée d'articles liés à l'exploitation et à la gestion forestières.**

***Besoin d'un conseil ? D'un avis ? N'hésitez pas à nous contacter !***

L'équipe du Contact Forestier privilégie le **dialogue** avec ses clients afin de proposer des **offres personnalisées et adaptées**

N'hésitez pas à nous appeler au **087 47 52 50**

## Où nous trouver ?

### Notre comptoir

Roquez 65

BE-4845 SART-LEZ-SPA

### Nous contacter

+32 (0)87 47 52 50

[info@contactforestier.be](mailto:info@contactforestier.be)

[www.contactforestier.be](http://www.contactforestier.be)

### Heures d'ouvertures

**Lundi - Jeudi** 8h30 - 12h30  
13h30 - 17h30

**Vendredi** 8h30 - 12h30  
13h30 - 16h00

Nos bureaux sont **fermés le samedi**

## Nouvelle adresse !

Retrouvez-nous dans nos nouveaux locaux  
à **Roquez 65** (même rue, à 150m)  
*Dès septembre 2026*



Livraison dans tout le Benelux



Un service et une écoute de vos  
besoins personnalisés



Plus de 1000 références

*Découvrez toute notre gamme de matériel forestier*

## OUTILLAGE FORESTIER



Large gamme d'outillage  
pour la gestion forestière.

## A LA PLANTATION



Tout le nécessaire pour mener à bien votre  
plantation, de la mise en terre à la protection  
des plants.

## EPI

Equipements de Protection Individuelle



Travaillez en toute sécurité avec notre gamme  
de vêtements, casques et gants.

## ACCÈS AU BOIS & CHASSE



Barrières forestières, panneaux de signalisation,  
vêtements de chasse, observation de la faune et  
gamme Vitex.



Consultez notre site internet !

[www.contactforestier.be](http://www.contactforestier.be)



|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>PROTECTION DES PLANTATIONS</b>   | <b>6</b>  |
| Aperçu de la gamme de protections   | 6         |
| Forêt                               | 8         |
| Agro-Foresterie                     | 17        |
| Vignes et haies                     | 20        |
| <b>RÉPULSIFS GIBIER</b>             | <b>22</b> |
| Répulsifs Doxmand                   | 22        |
| Pièges à raton laveur               | 25        |
| Autres produits                     | 26        |
| <b>CLÔTURES - PIQUETS - TUTEURS</b> | <b>28</b> |
| Clôtures légères en plastique       | 28        |
| Clôtures nouées en acier            | 29        |
| Tuteurs et piquets                  | 30        |
| <b>ACCESSOIRES</b>                  | <b>32</b> |
| <b>SOIN DES ARBRES</b>              | <b>33</b> |
| <b>APERÇU GÉNÉRAL</b>               | <b>34</b> |

## Légende des pictogrammes



Cerf



Chevreuil



Sanglier



Lapin/Lièvre



Oiseaux



Fouine



Rongeurs



Raton laveur


Pour garder une forêt en croissance, la protection de vos plantations est indispensable. Elle permet de se prémunir des dégâts de gibier tels que le frottis ou l'abroustissement du chevreuil et l'écorcement du cerf. Voici un aperçu des solutions que nous proposons.

## GAINES PRÉDÉCOUPÉES

- Manchons à mailles variées : maille simple (généralement 2x2 ou 3x3 mm), maille mixte (renforcée) ou maille large (10 ou 20 mm). Le choix dépend de l'essence à protéger et de la densité de gibier
- Disponibles en 1,20 ou 1,80 mètres en version standard.
- Conditionnement par paquets de 25 ou 50 pièces
- Fixation sur un ou deux tuteurs en acacia avec agrafes
- Facilité d'utilisation et de transport sur les zones de plantations

## ROULEAUX DE PROTECTION

- Longueur de 100 mètres linéaires: permet de déterminer soi-même la hauteur de protection
- Fixation sur un ou deux tuteurs en acacia avec agrafes
- Existe en maille simple ou large

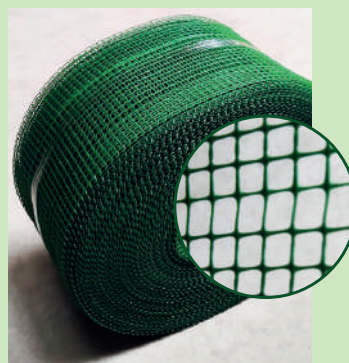

## TUBES DE PROTECTION

- Disponibles en 1,20 ou 1,80 mètres en version standard\*
- Protège le plant tout en laissant passer la lumière
- Crée un léger «effet de serre» favorable à la croissance tout en préservant une ventilation de l'abri grâce à de nombreux percements
- Diminue l'effet du froid en cas de gelées tardives
- Fixation sur un tuteur en acacia avec colson

*\*Possibilité de 1,50 mètres sur demande (quantité minimum - nous consulter)*




**VOUS ÊTES PROFESSIONNEL DE LA FORÊT ?**

**Contactez-nous pour connaître vos conditions et remises sur notre gamme de protections.**


**IDENTIFIEZ FACILEMENT NOS ARTICLES BIODÉGRADABLES GRÂCE AU CODE COULEUR**

## BrocarStop GP



- Ø 14 | 20 | 30 cm
- Hauteur : 120 cm
- Maille : 2 x 2 mm
- Type de maille : simple

## BrocarStop GP+



- Ø 14 | 20 | 30 cm
- Hauteur : 120 et 180 cm (Ø 20 et 30 cm)
- Maille : 3 x 3 mm
- Type de maille : mixte

## BrocarStop GP+ BIO



- Ø 14 | 20 | 30 cm
- Hauteur : 120 et 180 cm
- Maille : 3 x 3 mm
- Type de maille : mixte
- **Biodégradable**

## ConifProtect GP



- Ø 30 cm
- Hauteur : 120 et 180 cm
- Maille : 20 x 20 mm
- Type de maille : large

## Vigilis Tube CF



- Ø 7 - 11 cm
- Hauteur : 120 et 180 cm. 150 cm sur demande (quantité minimum)

## Vigilis Tube CF BIO



- Ø 7 - 11 cm
- Hauteur : 120 et 180 cm. 150 cm sur demande (quantité minimum)
- **Biodégradable**

## Vigilis Tube CF Clear



- Ø 7 - 11 cm
- Hauteur : 120 et 180 cm. 150 cm sur demande (quantité minimum)

## Tubex Ventex



- Ø 8 - 12 cm
- Hauteur : 120 et 180 cm

## Lattis bois



- Ø 14 cm
- Hauteur : 120 cm
- Disponible en rouleau ou à l'unité
- **Biodégradable**

## Manchon carré FMX



- Ø +/- 12 x 12 cm
- Hauteur : 120 cm
- **Biodégradable**

## Witaplant



- Ø +/- 10 x 10 cm
- Hauteur : 120 cm

## Manchon en laine



- Ø 9 | 14 | 20 cm
- Hauteur : 60 (Ø 14 et 20 cm) et 110 cm (Ø 9 cm)
- **Biodégradable**



## BROCARSTOP GP

### DESCRIPTION

- **Maille en losange à simple réseau**, idéale pour la protection des plants sur des parcelles à **faible densité de gibier**.
- La structure serrée de son maillage protège de la prise au bois des cervidés.
- Elle permet de protéger efficacement contre le **frottis** et l'**abrouissement** avec effet climatique (brise-vent & ombrage) pour accélérer la reprise des plants.
- Pose extrêmement facile grâce aux plis thermoformés qui permettent une **mise en place plus rapide** et un maintien ouvert amélioré.
- La pose des mailles BrocarStop GP est conseillée à l'aide de **1 ou 2 tuteurs en acacia**.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réalisé en **polyoléfine** assurant le meilleur compromis entre **rigidité et souplesse** pour ne pas endommager l'arbre durant sa croissance
- **Maille en losange** de **2 x 2 mm**
- **Traitement anti-UV** permettant une tenue au delà de 36 mois
- **Recyclable**



| RÉFÉRENCE    | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | POIDS (G/ML) | CONDITIONNEMENT  |
|--------------|--------|--------------|--------------|------------------|
| 090020-00312 | 14     | 120          | 85           | Paquet de 50 pcs |
| 090020-00322 | 20     | 120          | 130          | Paquet de 50 pcs |
| 090020-00332 | 30     | 120          | 220          | Paquet de 50 pcs |





## BROCARSTOP GP+

### DESCRIPTION

- **Maille en losange à double réseau** idéale pour la protection des plants sur des parcelles à plus **forte densité de gibier**
- A la structure de base en simple réseau a été ajouté un **second réseau** composé de **brins plus épais** qui renforce la **solidité** de la structure. Ce renforcement permet de protéger encore plus efficacement contre le **frottis et l'abrouissement**, tout en augmentant également la **tenue verticale**
- L'**effet climatique** (brise-vent & ombrage) de ce manchon de protection est tout de même maintenu grâce à son maillage astucieux
- **Pose extrêmement facile** grâce aux plis thermoformés qui permettent une mise en place plus rapide et un maintien ouvert amélioré
- La pose des mailles BrocarStop GP+ est conseillée à l'aide de **1 ou 2 tuteurs en acacia**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réalisé en **polyoléfine** assurant le meilleur compromis entre **rigidité et souplesse** pour ne pas endommager l'arbre durant sa croissance
- **Maille losange 3 x 3 mm** renforcée par de gros filaments espacés alternativement de 2,5 puis 1,5 cm
- **Traitement anti-UV permettant une tenue au-delà de 36 mois**
- **Recyclable**



| RÉFÉRENCE    | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | POIDS (G/ML) | CONDITIONNEMENT  |
|--------------|--------|--------------|--------------|------------------|
| 090020-00412 | 14     | 120          | 110          | Paquet de 50 pcs |
| 090020-00421 | 20     | 120          | 190          | Paquet de 50 pcs |
| 090020-00431 | 20     | 180          | 190          | Paquet de 25 pcs |
| 090020-00433 | 30     | 120          | 260          | Paquet de 50 pcs |
| 090020-00434 | 30     | 180          | 260          | Paquet de 25 pcs |





## GAINE BROCARSTOP GP+ BIO

### DESCRIPTION

- Gaine de protection pour le gibier fabriquée à partir de **matières premières 100 % biodégradables et certifiées OK BIODÉGRADABLE SOIL**.
- Il est conseillé d'utiliser 2 tuteurs (en acacia ou bambou ou mixte) pour une bonne tenue de la gaine

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coloris naturel** (pas de rajout de colorant).
- Maille losange de 3x3 mm** renforcée par des gros filaments espacés alternativement de 2.5 puis 1.5 cm.
- Durée de vie estimée: jusqu'à 36 mois

| RÉFÉRENCE       | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | POIDS (G/ML) | CONDITIONNEMENT  |
|-----------------|--------|--------------|--------------|------------------|
| 090030-00105-14 | 14     | 120          | 130          | Paquet de 50 pcs |
| 090030-00105-20 | 20     | 120          | 230          | Paquet de 50 pcs |
| 090030-00105-30 | 30     | 120          | 340          | Paquet de 50 pcs |



## CONIFPROTECT GP

### DESCRIPTION

- Maille losange à gros brins très robustes** idéale pour la **protection des plants de résineux** contre les **attaques des chevreuils et cerfs**
- Son maillage aéré permet une **croissance aisée du plant sans étranglement**
- Pose extrêmement facile** à l'aide de **2 tuteurs en acacia, ou d'une combinaison piquet résineux / tuteur acacia**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réalisé en **polyoléfine** assurant le meilleur compromis entre **rigidité et souplesse** pour ne pas endommager l'arbre durant sa croissance
- Maille losange 20 x 20 mm**
- Épaisseur des brins : 2 mm
- Traitement anti-UV permettant une tenue au-delà de 36 mois**

| RÉFÉRENCE    | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | POIDS (G/ML) | CONDITIONNEMENT  |
|--------------|--------|--------------|--------------|------------------|
| 090020-00105 | 33     | 120          | 300          | Paquet de 25 pcs |
| 090020-00115 | 30     | 180          | 300          | Paquet de 25 pcs |



## MANCHON LAYFLAT PROFI

### DESCRIPTION

- Manchon de protection **rigide** idéal pour les **conifères**
- Fixation : par **colsons** sur le(s) tuteur(s) à travers les mailles

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mailles de 10 x 10 mm (Ø 20) et 20 x 20 mm (Ø 30)
- Stabilité aux UV 6 à 8 ans
- Poids du rouleau 16 Kg (Ø 20) et 24 kg (Ø 30)



| RÉFÉRENCE    | Ø (CM) | LONGUEUR | POIDS (G/ML) | CONDITIONNEMENT |
|--------------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 090010-00665 | 20     | 100m     | + - 160      | Rouleau de 100m |
| 090010-00666 | 30     | 100m     | + - 250      | Rouleau de 100m |

Une question ?  
 Contactez - nous !  
 +32 87 47 52 50


[www.contactforestier.be](http://www.contactforestier.be)



## TUBES DE PROTECTION - INFORMATIONS GÉNÉRALES


### DESCRIPTION

- **Protection rigide, stable et durable**
- **Bord supérieur évasé** afin d'éviter les **blessures sur le bourgeon ou la tige**
- **Efficacité** prouvée contre **l'abroutissement et le frottis**
- Protection contre les **gelées tardives**
- Protection contre la **flore concurrente**
- **La parcelle reste disponible pour le gibier**
- **Rapidité, légèreté, facilité d'installation**

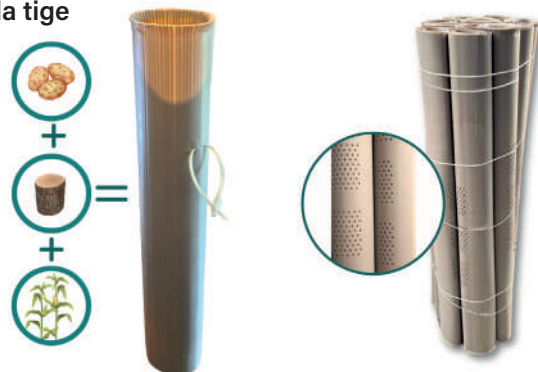

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fabriqué en **polypropylène pour le modèle standard** ou **biopolymères pour le modèle biodégradable**
- **Système de ventilation** : central (Tubes Vigilis) ou à la base du tube (Tubex)
- **Ø 7 à 11 cm - tubes Vigilis**
- **Longue durée de vie** : minimum 5 ans en version biodégradable. Longévité prolongée en version standard
- L'utilisation de tubes de protection pour vos plants forestiers permet de garder la parcelle libre d'accès au gibier
- La gamme propose également une **série biodégradable** qui répond aux exigences actuelles liées à la **transition écologique**



Construction tubulaire à double paroi garantissant la solidité et la légèreté de l'abri




Bord supérieur évasé pour minimiser l'abrasion de la tige




Ligne laser pour permettre à l'arbre d'ouvrir l'abri au fur et à mesure de sa croissance



Pré-équipé de serre-câbles détachables et réutilisables



Translucide : bonne transmission de la lumière qui favorise la croissance des arbres



Emballés par 5 pour faciliter le stockage et le transport

## TUBES DE PROTECTION - TABLEAU COMPARATIF



Vigilis Tube CF

Vigilis Tube CF  
ClearVigilis Tube CF  
BIO

Tubex Ventex

Tubex Ventex  
Nature

| LIBELLÉ                  | RÉFÉRENCE        | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | CONDITIONNEMENT |
|--------------------------|------------------|--------|--------------|-----------------|
| Vigilis Tube CF          | 090010-00480-120 | 7 - 11 | 120          | Fagot de 30 pcs |
| Vigilis Tube CF          | 090010-00480-150 | 7 - 11 | 150          | Fagot de 30 pcs |
| Vigilis Tube CF          | 090010-00480-180 | 7 - 11 | 180          | Fagot de 30 pcs |
| *Vigilis Tube CF - Clear | 090010-00482-120 | 7 - 11 | 120          | Fagot de 30 pcs |
| *Vigilis Tube CF - Clear | 090010-00482-150 | 7 - 11 | 150          | Fagot de 30 pcs |
| *Vigilis Tube CF - Clear | 090010-00482-180 | 7 - 11 | 180          | Fagot de 30 pcs |
| Vigilis Tube CF - BIO    | 090030-00482-120 | 7 - 11 | 120          | Fagot de 30 pcs |
| Vigilis Tube CF - BIO    | 090030-00482-150 | 7 - 11 | 150          | Fagot de 30 pcs |
| Vigilis Tube CF - BIO    | 090030-00482-180 | 7 - 11 | 180          | Fagot de 30 pcs |
| Tubex Ventex - 120       | 090010-00550     | 8 à 12 | 120          | Fagot de 60 pcs |
| Tubex Ventex - 180       | 090010-00551     | 8 à 12 | 180          | Fagot de 60 pcs |
| Tubex Ventex Nature      | 090010-00605     | 7 à 11 | 120          | Fagot de 60 pcs |

\*Article sur demande





## FMX

### DESCRIPTION

- Le FMX se compose de **pièces prédécoupées** dans un **panneau dur en fibres de bois** (type MDF de 2 mm d'épaisseur), reliées avec une **bande de coton**
- Les panneaux ne contiennent **pas de colle**. Le matériau est **100% biodégradable**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Livré à plat avec pièces de fixation intégrées**
- Nombreuses ouvertures pour assurer une **alimentation optimale en lumière** et une **bonne ventilation**
- Le matériau et le design assurent une **grande rigidité** et une **longue durée de vie**
- Dimensions à plat : 120 x 50 cm
- Dimensions monté : 12 x 12 x 120 cm



| RÉFÉRENCE    | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | POIDS (G/ML) | CONDITIONNEMENT |
|--------------|--------|--------------|--------------|-----------------|
| 090030-00503 | 15     | 120          | 490          | Pièce           |



## WITAPLANT

### DESCRIPTION

- Tube carré à monter avec **effet de serre et micro-ventilation**
- Feuille translucide** prépliée livrée à plat
- Le matériau à **double couche**, très translucide, **assure une croissance forte et une plante saine**
- Une fois fermée, la protection peut être réouverte pour une intervention sur le plant

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Polypropylène sect. 10/10 x haut. 120 cm**
- Couleur : brun
- Stabilité aux UV: 4-5 ans**



| RÉFÉRENCE    | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | CONDITIONNEMENT |
|--------------|--------|--------------|-----------------|
| 090010-00500 | + - 14 | 120          | Pièce           |



## MANCHON CARRÉ EN LATTIS BOIS


### DESCRIPTION

- Echelas de lattes de bois disponibles en rouleau de 10 mètres ou à la pièce, sous forme de **manchons prêts à l'emploi** qu'il suffit de ligaturer sur un tuteur pour consolider le tout
- Les lattes sont reliées par un fil en acier **non galvanisé**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Protection biodégradable** en lattes de bois
- Lattes de **3,5 cm** espacées de 2 cm
- Durabilité: jusqu'à **5 ans** - Utilisation multiple possible
- Matériau: **Bois (non traité) et fil en acier non galvanisé**

| RÉFÉRENCE    | HAUTEUR (CM) | POIDS (RL) | CONDITIONNEMENT      |
|--------------|--------------|------------|----------------------|
| 090010-00508 | 120          | 15 Kg      | Rouleau de 10 mètres |
| 090010-00504 | 120          | 800 g      | Pièce                |

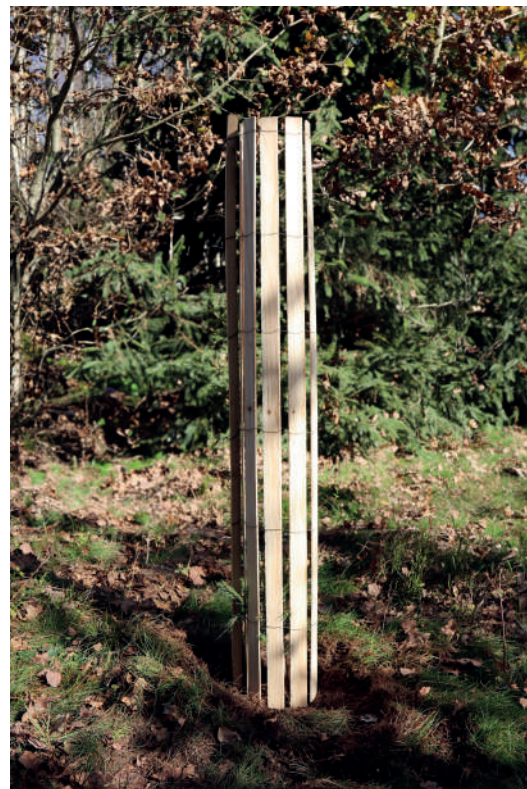



## FILET POLYNET

### DESCRIPTION

- Cette protection contre l'**écorcement du cerf** est **enroulée autour du tronc**. Pour optimiser la protection, il est recommandé d'installer le filet sur une **hauteur d'environ 2 mètres**
- En fonction du diamètre du tronc et de la hauteur de protection, entre **7 et 15 mètres linéaires** du produit sont nécessaires pour protéger le tronc d'un arbre
- Bonne **flexibilité** en longueur et en largeur - la protection s'étire avec la croissance de l'arbre



| RÉFÉRENCE    | LARGUEUR | LONGUEUR   | CONDITIONNEMENT       |
|--------------|----------|------------|-----------------------|
| 080040-00095 | 14 cm    | 100 mètres | Rouleau de 100 mètres |



## ARBRE DE FER

### DESCRIPTION

- Le trident à l'embase permet un **bon maintien dans le sol**. Enfoncer la protection près du plant à **+/- 5 cm du pied**
- **Plier les tiges un étage sur deux** afin de les diriger dans les quatre directions
- Contrôler régulièrement et retirer obligatoirement le dispositif en temps utile



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Livré à plat.**
- Pied diam. 4,3 mm - 5 tiges horizontales 3/260 mm
- **Encombrement important** - prix du transport sur demande



| RÉFÉRENCE    | HAUTEUR (CM) | POIDS (GR) | CONDITIONNEMENT  |
|--------------|--------------|------------|------------------|
| 080040-00015 | 116          | 220        | Paquet de 10 pcs |



## MANCHON DE PROTECTION CACTUS

### DESCRIPTION

- Protection **pluri-annuelle** contre les dégâts du gibier, à placer **sous le bourgeon terminal**. Les années suivantes, il suffit de **remonter le manchon**
- **Dispositif sain et pose aisée par tout temps**
- Permet le repérage du plant lors du **dégagement**
- **Réutilisable pendant env. 10 ans**
- La **couleur bleue** est perçue comme une **menace par le gibier**



| RÉFÉRENCE    | CONDITIONNEMENT    | RÉFÉRENCE    | CONDITIONNEMENT   |
|--------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 080010-00420 | Paquet de 1000 pcs | 080010-00422 | Paquet de 100 pcs |



## AGRO-PROTECT

### DESCRIPTION

- Cette gaine de protection en **polyoléfine à maille losange rigide** a été spécifiquement conçue pour les besoins de l'**agroforesterie**. En effet la **solidité de ses brins épais (2mm)** permet une protection efficace du plant à protéger dans les **parcs à ovins ou caprins (moutons et chèvres)**
- **Pose extrêmement facile** grâce à sa **grande rigidité** due à un poids au mètre linéaire important. **Deux tuteurs en acacia** sont conseillés pour la mise en place
- Maille losange de **6 x 8 mm**



| RÉFÉRENCE    | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | POIDS (G/ML) | CONDITIONNEMENT  |
|--------------|--------|--------------|--------------|------------------|
| 090020-00120 | 20     | 120          | 460          | Paquet de 25 pcs |



## PROTECTION DE TRONC RIGIDE

### DESCRIPTION

- Manchon de protection en **PVC rigide fendu** pour une **installation facile autour du tronc**
- Convient pour des **troncs de diamètre jusqu'à 8 cm**



| RÉFÉRENCE        | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | CONDITIONNEMENT |
|------------------|--------|--------------|-----------------|
| 090010-00210-60  | 8      | 60           | Paquet de 5 pcs |
| 090010-00210-120 | 8      | 120          | Paquet de 5 pcs |



## TUBE FENDU TYPE SURTRONC


### DESCRIPTION

- Manchon fendu ouvert verticalement et enroulé sur lui-même en **matière synthétique stabilisée aux UV** à mettre autour du tronc
- Spécialement étudié pour la protection des plants d'arbres tiges (peupliers) ou des fruitiers contre le gibier



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mailles losanges dim. 3 x 3 mm**
- Convient pour des troncs jusqu'à **11 cm de diamètre**
- Durabilité : 36 mois minimum



| RÉFÉRENCE    | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | CONDITIONNEMENT |
|--------------|--------|--------------|-----------------|
| 090010-00450 | 11     | 110          | Paquet de 6 pcs |



## MANCHON EN LAINE DE MOUTON

### DESCRIPTION

- Manchon en **laine de mouton Thorelaine 100 % naturelle**
- L'**odeur naturelle** du manchon offre un **effet répulsif contre les cervidés**
- Pour le placement, il est recommandé d'utiliser **2 tuteurs en bambou ou acacia**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Durabilité: **36 mois** minimum
- Perforations** pour laisser passer la **lumière**
- Isolation thermique hiver/été**




| RÉFÉRENCE    | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | POIDS (G/ML) | CONDITIONNEMENT |
|--------------|--------|--------------|--------------|-----------------|
| 090030-00006 | 9      | 110          | 160          | Pièce           |
| 090030-00002 | 14     | 60           | 160          | Pièce           |
| 090030-00004 | 20     | 60           | 180          | Pièce           |



## PROTECTION VIGILIS BIO WRAPID

### DESCRIPTION

- Installation rapide et facile** permettant une **expansion au fur et à mesure de la croissance de l'arbre**
- Fabriquées à partir de **dérivés de matériaux biosourcés (pommes de terre, bois et maïs)**
- Durabilité : **+/- 5 ans**



| RÉFÉRENCE       | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | POIDS (G) | CONDITIONNEMENT  |
|-----------------|--------|--------------|-----------|------------------|
| 090030-00600-45 | 4 à 5  | 45           | 60        | Fagot de 105 pcs |
| 090030-00600-60 | 4 à 5  | 60           | 82        | Fagot de 105 pcs |




## CORSET GRILLAGÉ

### DESCRIPTION

- Protection des plants contre les **dégâts du gibier, des chevaux, ovins, bovins et caprins**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Harnais robuste en acier galvanisé**
- Coupé sur la longueur** pour faciliter l'installation
- Poids : 4 kg (150 cm) et 5 kg (185 cm)



| RÉFÉRENCE    | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | CONDITIONNEMENT |
|--------------|--------|--------------|-----------------|
| 080040-00020 | 30     | 150          | Paquet de 5 pcs |
| 080040-00022 | 30     | 185          | Paquet de 5 pcs |

*\*Disponibilité sur demande*





## CORSET MÉTAL

### DESCRIPTION

- Protection des plants contre les **dégât des bovins, caprins et ovins**
- Enrouler** le corset autour de l'arbre, puis fixer les extrémités l'une à l'autre à l'aide de boulons ou d'une ligature métallique. Il est également possible de le **visser sur le tuteur d'arbre**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 6 branches espacées de 4,5 cm**
- Livré à plat



| RÉFÉRENCE    | HAUTEUR (CM) | CONDITIONNEMENT |
|--------------|--------------|-----------------|
| 080040-00024 | 170          | Paquet de 5 pcs |



## VIGILIS - BIO VIGNE

### DESCRIPTION

- La conception à double paroi crée un **microclimat** à l'intérieur, qui favorise une **croissance et un établissement sains et uniformes**
- Fabriqué à partir de dérivés de **matériaux biosourcés (pommes de terre, bois et maïs)**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Anti-UV**
- Durabilité : **5 ans**



| RÉFÉRENCE       | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | POIDS (G) | CONDITIONNEMENT |
|-----------------|--------|--------------|-----------|-----------------|
| 090030-00605-45 | 7 à 10 | 40           | 112       | Fagot de 24 pcs |
| 090030-00605-60 | 7 à 10 | 60           | 168       | Fagot de 24 pcs |
| 090030-00605-75 | 7 à 10 | 75           | 210       | Fagot de 24 pcs |



## MANCHON CARTON

### DESCRIPTION

- Manchon de protection en carton entièrement **biodégradable**, fabriqué à base de **Pin des Landes**
- Des encoches permettent la mise en place du tuteur

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Format carré 10 x 10 x 50 cm
- 3 lignes de perforation sur la partie supérieure
- Durée de vie : +/- **24 à 36 mois**



| RÉFÉRENCE    | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | POIDS (G/ML) | CONDITIONNEMENT  |
|--------------|--------|--------------|--------------|------------------|
| 090020-00045 | 14     | 50           | 350 - 400    | Paquet de 50 pcs |




## STOPLAPIN GP040

### DESCRIPTION

- **Maille losange simple réseau** idéale pour la protection des jeunes plantations contre les attaques des **rongeurs et lapins ou lièvres**
- Ce système de dissuasion est principalement efficace pour les **vignes et petits arbustes**
- Installation : pose à l'aide d'**un ou deux tuteurs en bambou**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mailles simples losangées **8 x 8 mm**
- **Polyoléfine traitée contre les rayons UV**
- **Recyclable**



| RÉFÉRENCE    | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | POIDS (G/ML) | CONDITIONNEMENT   |
|--------------|--------|--------------|--------------|-------------------|
| 090020-00045 | 14     | 60           | 40           | Paquet de 100 pcs |




## STOPLAPIN GP085

### DESCRIPTION

- **Maille losange simple réseau** idéale pour la protection des jeunes plantations contre les attaques des **rongeurs et lapins ou lièvres**
- Ce système de dissuasion est principalement efficace pour les **vignes et petits arbustes**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mailles simples losangées **2 x 2 mm**
- **Polyoléfine traitée contre les rayons UV**
- **Recyclable**



| RÉFÉRENCE    | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | POIDS (G/ML) | CONDITIONNEMENT  |
|--------------|--------|--------------|--------------|------------------|
| 090020-00047 | 14     | 60           | 85           | Paquet de 50 pcs |



Contact Forestier est le distributeur officiel DOXMAND pour le BENELUX

### FONCTIONNEMENT

- L'appareil émet des **ultrasons perturbants pour les animaux sauvages** : ils quittent alors la zone protégée
- **La batterie Li-ion intégrée est alimentée par l'énergie solaire.** L'appareil fonctionne de manière autonome
- Les ultrasons peuvent être orientés dans la direction de l'entrée supposée des animaux ou au milieu de la parcelle pour une protection complète
- La **gamme verte** est indiquée pour lutter contre le **grand gibier (fonctionne avec ultrasons)**;  
la **gamme rouge** pour les **oiseaux (émission de sons stridents)**;  
la **gamme blanche** pour les **rongeurs (ultrasons)**
- Les appareils VR4 et VR8 peuvent désormais être paramétrés à l'aide d'une application mobile dédiée (connexion par Bluetooth)
- Consultez notre site internet pour plus d'informations concernant le fonctionnement et l'utilisation des appareils

### ZONE D'INSTALLATION (GAMME VERTE)

- La gamme Doxmand est principalement conçue pour protéger de **grandes surfaces** (jusqu'à plusieurs hectares), mais certains modèles (VR1, Red Eyes, Blue ranger) peuvent convenir pour protéger jardins, vergers, etc
- **Lors de l'installation de l'appareil, aucun outil n'est requis.** Grâce aux attaches amovibles, il est facile et rapide de le fixer à l'emplacement souhaité ou de le déplacer simplement vers un autre endroit
- Il est important que l'unité soit placée dans un **espace libre** (le moins d'obstacles naturels possibles) et dans la direction de la **zone d'arrivée du gibier**. Il doit être placé à au moins **80 cm au-dessus du sol, selon l'animal concerné, afin d'assurer une bonne propagation du son**. Il est bien adapté pour effrayer le chevreuil, le cerf et le sanglier
- **Attention !** La hauteur d'installation de l'appareil est à évaluer au cas par cas et dépend notamment de l'âge de la plantation, de la topographie, de la densité et de la hauteur de la végétation, des animaux à effrayer, etc. Nous sommes à votre disposition en cas de questions.
- Le **boîtier est complètement résistant aux intempéries**

### LIVRAISON

- Le produit est livré avec un **câble USB pour faciliter son chargement complet** depuis un adaptateur 5V (comme les chargeurs de téléphone)
- Le câble USB doit être branché à l'appareil ainsi qu'à la source d'énergie externe
- Les répulsifs sont livrés avec un **support de fixation pour piquet, une vis papillon et des vis à bois**

*\*Les appareils Doxmand sont garantis 1 an*

# RÉPULSIFS À ULTRASONS DOXMAND POUR GIBIERS



| MODÈLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VR1                                                                                                                                    | DUAL                                                                                                                                   | VR4 NEXTGEN                                                                                                                               | VR8 NEXTGEN                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
| RÉFÉRENCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 080020-00005                                                                                                                           | 080020-00010                                                                                                                           | 080020-00015                                                                                                                              | 080020-00020                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
| PORTÉE / ZONE COUVERTE<br>ANGLE DE DIFFUSION                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75m / +- 0,7 ha<br>120°                                                                                                                | 2x75m / +- 1,5 ha<br>120°                                                                                                              | 4x80m / +-2 ha<br>120°                                                                                                                    | 8x120m / +- 4 ha<br>120°                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
| NOMBRE DE DIFFUSEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                         | 8                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
| CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Fréquence d'alarme</li><li>Durée des ultrasons</li><li>Intervalle des ultrasons - jour</li><li>Intervalle des ultrasons - nuit</li><li>Dimensions</li><li>Poids</li><li>Température de fonctionnement</li><li>Batterie Li-ion</li><li>Énergie solaire Monocristallin</li></ul> | 18 kHz à 32 kHz<br>10-45 sec<br>160 - 320 sec<br>25 - 80 sec<br>135 x 115 x 163 mm<br>420 g<br>-15 à 50 ° C<br>3500 mAh   3.6 V<br>2 W | 18 kHz à 32 kHz<br>10-45 sec<br>160 - 320 sec<br>25 - 80 sec<br>120 x 108 x 170 mm<br>590 g<br>-15 à 50 ° C<br>4800 mAh   3.6 V<br>2 W | 18 kHz à 32 kHz<br>14-30 sec<br>160 - 320 sec<br>50 - 80 sec<br>200 x 200 x 103 mm<br>1380 g<br>-15 à 50 ° C<br>4800 mAh   3.6 V<br>4,5 W | 18 kHz à 32 kHz<br>14-30 sec<br>160 - 320 sec<br>30 - 80 sec<br>270 x 270 x 105 mm<br>2120 g<br>-15 à 50 ° C<br>9600 mAh   3.6 V<br>6 W |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
| PROTECTION CONTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |

## BLUE RANGER

Peut être utilisé en combinaison avec le Blue Ranger  
Voir page 27



## REFERENCE

080020-00025

## Répulsifs à ultrasons pour OISEAUX



## Répulsifs à ultrasons pour RONGEURS\*



| MODÈLE                         | SR2                                                                                 | SR4                | NOMUS                                                                                                                          | NOMUS PLUS                 | NOMUS 360                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                                |                                                                                     |                    |                                                                                                                                |                            |                             |
| RÉFÉRENCE                      | 080020-00030                                                                        | 080020-00033       | 080020-00037                                                                                                                   | 080020-00038               | 080020-00039                |
|                                |                                                                                     |                    |                                                                                                                                |                            |                             |
| PORTÉE<br>ZONE COUVERTE        | + - 1,5 ha                                                                          | + - 3 ha           | + - 30 m²                                                                                                                      | + - 100 m²                 | + - 350 m²                  |
|                                |                                                                                     |                    |                                                                                                                                |                            |                             |
| NOMBRE<br>DE DIFFUSEURS        | 2                                                                                   | 4                  | 1                                                                                                                              | 1                          | 4                           |
|                                |                                                                                     |                    |                                                                                                                                |                            |                             |
| VOLUME SONORE                  | Max. 130 dB                                                                         | Max. 130 dB        | -                                                                                                                              | -                          | -                           |
|                                |                                                                                     |                    |                                                                                                                                |                            |                             |
| CARACTÉRISTIQUES               |                                                                                     |                    |                                                                                                                                |                            |                             |
| Fréquence d'alarme             | 1 à 5 kHz                                                                           | 1 à 5 kHz          | 23 kHz à 33 kHz                                                                                                                | 18 kHz à 32 kHz            | 18 kHz à 32 kHz             |
| Durée de l'alarme              | 2 à 15 sec                                                                          | 2 à 15 sec         | -                                                                                                                              | -                          | -                           |
| Intervalle entre les alarmes   | 0,3 à 12 minutes                                                                    | 0,3 à 12 minutes   | -                                                                                                                              | -                          | -                           |
| Dimensions                     | 300 x 300 x 105 mm                                                                  | 313 x 313 x 105 mm | 160 x 105 x 95 mm                                                                                                              | 166 x 106 x 110 mm         | 300 x 300 x 105 mm          |
| Poids                          | 1200 g                                                                              | 1950 g             | 60 g                                                                                                                           | 420 g                      | 560 g                       |
| Température de fonctionnement  | -15 à 50 ° C                                                                        | -15 à 50 ° C       | - 15 à + 50 ° C                                                                                                                | -15 à + 50 ° C             | - 15 à + 50 ° C             |
| Batterie Li-ion                | 3500 mAh   3.6 V                                                                    | 4800 mAh   3.6 V   | -                                                                                                                              | -                          | -                           |
| Énergie solaire Monocristallin | 2 W                                                                                 | 4,5 W              | -                                                                                                                              | -                          | -                           |
| Courant maximum                | -                                                                                   | -                  | 20 mA   10-14 V                                                                                                                | 100 mA   10-14 V           | 200 mA   10-14 V            |
| Type d'adaptateur secteur      | -                                                                                   | -                  | 230 VCA ~ 12 VCC<br>250 mA                                                                                                     | 230 VCA ~ 12 VCC<br>250 mA | 230 VCA ~ 12 VCC<br>1000 mA |
|                                |  |                    |                                           |                            |                             |
|                                |                                                                                     |                    | <p><i>*Application intérieure uniquement.<br/>Ces appareils doivent être protégés de l'humidité (hangar, garage, etc).</i></p> |                            |                             |



## PIÈGE COUVRE PATTE

Modèle DukeDP (Dog Proof) – référence : 1234

### DESCRIPTION



- **Conçu spécialement pour les ratons laveurs**, ce piège entièrement fermé peut être utilisé **sans danger pour les chiens**
- Le piège comporte un tuyau en acier de 9.5 cm de long et 3 cm de diamètre, avec une gâchette à l'intérieur qui déclenche le piège. Les ratons laveurs tendent la main à l'intérieur du tuyau pour attraper l'appât ou le leurre, tirent vers l'arrière et sont ainsi capturés
- Ce piège est **idéal pour les zones peuplées** où les ratons laveurs posent problème
- **Facile à installer**, il est doté de puissants ressorts hélicoïdaux et d'un système de déclenchement sensible
- Pour installer le piège, installez un piquet au bout de la chaîne en veillant à l'enfoncer suffisamment pour assurer l'ancrage
- L'armement du piège se fait avec la clé de tension (vendue séparément - réf 1235)



## CAGE

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : **100 x 30 x 30 cm**
- Maille carrée de **2,5 x 2,5 cm** (épaisseur : +/- 2 mm)
- Poids : environ **3 kg**
- Munie d'un **clapet anti-retour**





## SAPU 2010 VITEX

### DESCRIPTION

- Son nom évoque l'**odeur et le goût désagréables du produit**. Une fois appliqué, cet engrais organo-minéral rend les végétaux rebutants pour les animaux
- Diluer à raison **d'1 litre dans 4 litres d'eau**
- La **rémanence** est de **2 à 3 semaines** selon les conditions météorologiques



| RÉFÉRENCE    | CONDITIONNEMENT |
|--------------|-----------------|
| 080010-00300 | Bidon de 1 L    |
| 080010-00302 | Bidon de 5 L    |



## FERTI3H

### DESCRIPTION

- **Lisier de porc en granulés** composé de **fientes de volailles déshydratées, effluents porcins et sciure de bois**
- Engrais organique N-P-K 5-4-3
- Peut être utilisé lors de la **mise en terre de plants forestiers (une poignée dans la fosse de plantation) ou épandu à la volée**
- **Disponible uniquement à l'enlèvement ou expédition sur palette**



| RÉFÉRENCE    | CONDITIONNEMENT |
|--------------|-----------------|
| 080010-00475 | Sac de 25 kg    |



## PUMBASTOP - SANGLIER

### DESCRIPTION

- **Barrière physique pour se prémunir des dégâts de sanglier**, fourni sous forme de **petites croquettes à l'odeur dérangeante** pour le sanglier
- **Produit prêt à l'emploi, composé d'ingrédients naturels**
- **N'est pas nocif pour l'environnement ou les animaux qui l'ingèrent**




| RÉFÉRENCE    | CONDITIONNEMENT |
|--------------|-----------------|
| 080010-00472 | Sac de 10 kg    |



## RÉFLECTEUR ANTI-GIBIER BLEU CONVEXE

### DESCRIPTION

- Le réflecteur se pose sur un **support le long de la route en direction du bois**. La prise des phares de voiture dans le dispositif crée une **barrière de lumière (reflets)**. L'effet du dispositif est une diminution du passage des animaux et donc des risques d'accident
- A disposer tous les **30 à 50 mètres** selon l'endroit
- Livré avec vis de fixation**



| RÉFÉRENCE    | DIMENSION (CM) |
|--------------|----------------|
| 120020-00105 | 20 x 8,5 x 5   |



## BLUE RANGER

### DESCRIPTION

- Le répulsif Blue Ranger **éloigne** les **cerfs, les chevreuils et les sangliers** grâce à sa **lumière bleue clignotante**
- L'appareil fonctionne avec une **charge solaire** ; aucune source d'alimentation externe n'est nécessaire
- Fonctionnement nocturne**



| RÉFÉRENCE    | DIMENSIONS (CM) |
|--------------|-----------------|
| 080020-00025 | 7 x 8 x 7       |



## PEINTURE DE MARQUAGE SEMA BLEU

### DESCRIPTION

- La peinture permet de **marquer les arbres** (sélection, repérage des jeunes plants au dégagement, etc) mais possède aussi indirectement un **effet de protection contre les dégâts de gibier** (composants amers de la peinture et couleur dissuasive)
- Agit contre l'abroustissement**
- Appliquer sur le plant à la brosse ou au pulvérisateur (diluer respectivement de 10 ou 20 % d'eau)**



| RÉFÉRENCE    | CONDITIONNEMENT |
|--------------|-----------------|
| 080010-00320 | Seau de 9 L     |

\*Produit à diluer



## MULTISQUARE

### DESCRIPTION

- Clôture de protection **plastique légère, fine et résistante**, pouvant être **facilement transportée**
- **Utilisations multiples** : pour la protection des plantations contre le gibier, délimitation de zones, clôtures provisoires, klumps

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mailles: **2 x 3,5 cm**
- Matériel: BOPP
- Couleur: noir
- Poids: **8 kg (100cm) et 11,5 kg (150 cm)**



| RÉFÉRENCE     | HAUTEUR (CM) | POIDS (G/ML) | CONDITIONNEMENT       |
|---------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 06CLOTPWMS100 | 100          | 80           | Rouleau de 100 mètres |
| 06CLOTPWMS150 | 150          | 115          | Rouleau de 100 mètres |



## WITAPRO

### DESCRIPTION

- Clôture plastique **résistante, durable et robuste**
- **Beaucoup plus légère** que les clôtures métalliques conventionnelles

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mailles : **5 x 5 cm**
- Matériau : BOPP, stabilisé aux UV
- Durabilité : environ **10 ans**
- Poids: **16 kg (160cm) et 26 kg (200 cm)**



| RÉFÉRENCE   | HAUTEUR (CM) | POIDS (G/ML) | CONDITIONNEMENT       |
|-------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 06CLOTPW160 | 160          | 160          | Rouleau de 100 mètres |
| 06CLOTPW200 | 200          | 260          | Rouleau de 100 mètres |



## CLÔTURE NOUÉE

### DESCRIPTION

- Grillage noué en acier galvanisé dur
- Haute résistance
- Catégories
  - «Léger» : Fils diam. 1,95 mm (Haut/bas : 2,45 mm)
  - «Lourd» : Fils diam. 2,45 mm (Haut/bas : 3 mm)
  - «Super lourd» : Fils diam. 3,0 mm (Haut/bas : 4 mm)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Maille : dégressive
- Dimensions : Hauteur du rouleau / nombre de fils horizontaux



| RÉFÉRENCE      | TYPE         | HAUTEUR (CM) | FILS | LONGUEUR (M) |
|----------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 06CLOT08008N   | Léger        | 80           | 8    | 50           |
| 06CLOT08008MSL | Super Lourd  | 80           | 8    | 50           |
| 06CLOT09510N   | Léger        | 95           | 10   | 50           |
| 06CLOT10008ML  | <b>Lourd</b> | 100          | 8    | 50           |
| 06CLOT10008N   | Léger        | 100          | 8    | 50           |
| 06CLOT10009MSL | Super Lourd  | 100          | 9    | 50           |
| 06CLOT10015N1  | Léger        | 100          | 15   | 50           |
| 06CLOT12010MSL | Super Lourd  | 120          | 10   | 50           |
| 06CLOT12209N   | Léger        | 122          | 9    | 50           |
| 06CLOT12215N   | Léger        | 122          | 15   | 50           |
| 06CLOT12409ML  | <b>Lourd</b> | 124          | 9    | 50           |
| 06CLOT12409MSL | Super Lourd  | 124          | 9    | 50           |
| 06CLOT14011ML  | <b>Lourd</b> | 140          | 11   | 50           |
| 06CLOT14011N   | Léger        | 140          | 11   | 50           |
| 06CLOT14011MSL | Super Lourd  | 140          | 11   | 50           |
| 06CLOT14814N   | Léger        | 148          | 14   | 50           |
| 06CLOT14818N   | Léger        | 148          | 18   | 50           |
| 06CLOT20017ML  | <b>Lourd</b> | 200          | 17   | 50           |
| 06CLOT20020N   | Léger        | 200          | 20   | 50           |



## PIQUETS TRAITÉS

### DESCRIPTION

- Ecorcé et pointé gros bout
- Traité aux sels en autoclave
- Classe IV
- Minimum de commande : une botte complète



| RÉFÉRENCE    | Ø (CM) | HAUTEUR (CM) | CONDITIONNEMENT  |
|--------------|--------|--------------|------------------|
| 100030-00114 | 7      | 250          | Botte de 100 pcs |
| 100030-00115 | 8      | 160          | Botte de 80 pcs  |
| 100030-00117 | 8      | 180          | Botte de 80 pcs  |
| 100030-00119 | 8      | 200          | Botte de 80 pcs  |
| 100030-00121 | 8      | 250          | Botte de 80 pcs  |
| 100030-00123 | 8      | 300          | Botte de 80 pcs  |
| 100030-00129 | 9      | 200          | Botte de 65 pcs  |
| 100030-00135 | 9      | 250          | Botte de 65 pcs  |
| 100030-00139 | 9      | 300          | Botte de 65 pcs  |

## TUTEURS EN ACACIA

### DESCRIPTION

- Scié et pointé
- Bois très résistant, réputé quasiment imputrescible

| RÉFÉRENCE    | Ø (CM)    | HAUTEUR (CM) | CONDITIONNEMENT  |
|--------------|-----------|--------------|------------------|
| 090040-00100 | 2.2 x 2.2 | 150          | Paquet de 25 pcs |
| 090040-00135 | 2.5 x 2.5 | 200          | Paquet de 25 pcs |



## PIQUETS EN CHÂTAIGNIER

### DESCRIPTION

- Piquet écorcé - pointé
- Bois naturellement durable
- Minimum de commande : une botte complète



| RÉFÉRENCE    | Ø (CM)  | HAUTEUR (CM) | CONDITIONNEMENT  |
|--------------|---------|--------------|------------------|
| 100060-00612 | 6 - 8   | 160          | Botte de 150 pcs |
| 100060-00613 | 6 - 8   | 180          | Botte de 150 pcs |
| 100060-00615 | 6 - 8   | 200          | Botte de 150 pcs |
| 100060-00617 | 6 - 8   | 250          | Botte de 150 pcs |
| 100060-00620 | 8 - 10  | 160          | Botte de 100 pcs |
| 100060-00624 | 8 - 10  | 180          | Botte de 100 pcs |
| 100060-00625 | 8 - 10  | 200          | Botte de 100 pcs |
| 100060-00627 | 8 - 10  | 250          | Botte de 100 pcs |
| 100060-00629 | 8 - 10  | 300          | Botte de 100 pcs |
| 100060-00635 | 10 - 12 | 180          | Botte de 125 pcs |
| 100060-00636 | 10 - 12 | 200          | Botte de 125 pcs |
| 100060-00637 | 10 - 12 | 250          | Botte de 75 pcs  |

## TUTEURS EN BAMBOU



| RÉFÉRENCE    | Ø (CM)  | HAUTEUR (CM) | CONDITIONNEMENT  |
|--------------|---------|--------------|------------------|
| 090040-00325 | 10 à 12 | 90           | Botte de 250 pcs |
| 090040-00355 | 12 à 14 | 120          | Botte de 250 pcs |
| 090040-00370 | 14 à 16 | 150          | Botte de 100 pcs |

*\*Autres dimensions disponibles sur demande et selon arrivages. Nous consulter.*



## PILONS ENFONCE PIQUET



| RÉFÉRENCE    | Ø (CM)                       |
|--------------|------------------------------|
| 090040-00141 | 4 cm (int.) et 4,8 cm (ext.) |
| HAUTEUR (CM) | POIDS (KG)                   |
| 64,5         | 4                            |

| RÉFÉRENCE    | Ø (CM)     |
|--------------|------------|
| 090040-00145 | 14         |
| HAUTEUR (CM) | POIDS (KG) |
| 59,5         | 12,5       |



## AGRAFEUSE COMPACTA REF. 170010-00170



- Agrafeuse professionnelle
- Pratique et ergonomique
- Force réglable et fonction de verrouillage
- Construction entièrement métallique

## AGRAFES REF. 170010-00171



- Agrafes métalliques de qualité
- Type d'agrafe : 53
- Nombre / boîte : 5000 pièces
- 10mm / 14mm

## GRIFFE DE LA FORÊT NOIRE REF. 170010-00170



- Contre l'écorcement du cerf sur les résineux (épicéas, sapins, douglas)
- Permet de faire «saigner» l'arbre (protection physiologique)



## INCISEUR D'ÉCORCE



- Contre l'écorcement du cerf sur les résineux (épicéas, sapins, douglas)
- Période d'utilisation idéale : entre mai et juillet par sève montante
- Manche en aluminium, rouleau incurvable et couteaux inciseurs
- Inciseur 6 cm : couteaux de 3,5 mm et manche de 58 cm
- Inciseur 10 cm : couteaux de 5 mm et manche de 58 cm
- Permet de faire «saigner» l'arbre (protection physiologique)

| RÉFÉRENCE    | LIBELLÉ              | CONDITIONNEMENT                   |
|--------------|----------------------|-----------------------------------|
| 080040-00150 | Inciseur 6 cm        | Pièce                             |
| 080040-00160 | Inciseur 10 cm       | Pièce                             |
| 080040-00180 | Couteaux de rechange | Jeu de 4 rouleaux + 2 entretoises |
| 080040-00185 | Couteaux de rechange | Jeu de 6 rouleaux                 |
| 080040-00190 | Ressort de rechange  | Pièce                             |

## GOUDRON VÉGÉTAL DE HÊTRE

### DESCRIPTION & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- **Protection sanitaire sur plaie ou après taille**
- Application idéale par température > 15°

| RÉFÉRENCE    | CONDITIONNEMENT |
|--------------|-----------------|
| 080010-00110 | Bidon de 1 kg   |
| 080010-00115 | Bidon de 5 kg   |

## GOUDRON DE PIN EN SPRAY

### DESCRIPTION & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- **Goudron de Pin des Landes en spray**
- **Favorise la cicatrisation et la protection après taille**
- Durée d'effet: **+/- 5 semaines**
- Bien agiter avant emploi

| RÉFÉRENCE    | CONDITIONNEMENT |
|--------------|-----------------|
| 080010-00112 | Bombe de 300 ml |

## LAC BALSAM

### DESCRIPTION & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Baume de cicatrisation de plaies / mastic à greffer
- **Produit prêt à l'emploi pour la protection des plaies de taille, d'élagage et des blessures des arbres et arbustes**
- Offre une protection à long terme jusqu'à **5 ans**
- Nettoyer la surface avant application
- Dose recommandée: +/- 700 g/m<sup>2</sup>

| RÉFÉRENCE    | CONDITIONNEMENT |
|--------------|-----------------|
| 080010-00132 | Tube de 385 gr  |
| 080010-00130 | Seau de 1 kg    |
| 080010-00133 | Seau de 2,5 kg  |
| 080010-00134 | Seau de 5 kg    |



## A LA PLANTATION



Le coin du planteur



Protections individuelles



Tuteurs - piquets



Clôtures



Répulsifs



## OUTILLAGE FORESTIER



Marquage




Dendrométrie



Elagage - Taille



Le coin du bûcheron

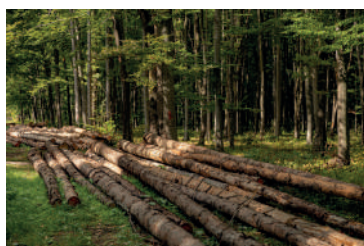

Débardage



Entretien peuplements



Analyse



## EPI - Equipements de Protection Individuelle



Protection de la tête



Vêtements - haut du corps



Vêtements - bas du corps



Chaussures



Gants



## ACCÈS AU BOIS & CHASSE



Observation de la faune



Signalétique  
Accès au bois



Attractants gibier



Vêtements de chasse

